

# BAYERWALD®

FENSTER UND TÜREN



SICHER – EIN LEBEN LANG!



## DENKMALSCHUTZ-/ STILFENSTER

[BAYERWALD.COM](https://www.bayerwald.com)

MITGLIED DER  GRUPPE

# BAYERWALD® – DAFÜR STEHEN WIR /

Sicherheit und Innovation seit über 100 Jahren



## DIE BAYERWALD®-HERKUNFT

### ERFAHREN

Kompetenz, Ehrlichkeit und Echtheit. Dafür stehen wir als Premiumhersteller – seit 100 Jahren!



## DER BAYERWALD®-ANSPRUCH

### HÖCHSTE QUALITÄT

Unsere innovativen Premiumprodukte begeistern durch Komfort, Funktionalität und Nachhaltigkeit.





## DAS BAYERWALD®-VERSPRECHEN

### HOCHWERTIG

Sicherheit, Verlässlichkeit und Zufriedenheit.  
Unsere Versprechen, die wir immer halten.



## DAS BAYERWALD®-GEFÜHL

### EMPFEHLENSWERT

Überzeugende Sicherheit und facettenreiche Produktvielfalt. Ein beruhigendes Gefühl – BAYERWALD®.





## ORIGINAL TRESORBAND® – NUR BEI BAYERWALD®

Unschöne Bänder gehören bei Fenstern von BAYERWALD® seit Langem der Vergangenheit an. Das patentierte und völlig verdeckt liegende Tresorband® verspricht Einbruchschutz auf höchstem Niveau und ist serienmäßig in allen Fenstern der Linie SAFE enthalten. Tausende Einbruchversuche haben gezeigt: An diesem Produkt aus dem Haus BAYERWALD® kommt kein Einbrecher vorbei. Über **1,4 Millionen verbaute Tresorbänder®** sprechen für sich.

ORIGINAL  
TRESORBAND®

**BAYERWALD®-Siegel.** Achten Sie auf unser Siegel „Original Tresorband“. Nur dort, wo dieses Siegel drauf ist, ist auch unser patentiertes Sicherheits-Tresorband® verbaut.

# Unser Sicherheitsstandard /

## RC1N Beschlagsausstattung



Das Sichere



- 1** Sicherheits-Tresorband®  
oben und unten völlig verdeckt  
liegend



- 2** Fenstergriff  
mit Druckknopf  
und Anbohrschutz



- 3** Sicherheits-Pilzzapfen  
8 Sicherheits-Pilzzapfen für den  
Eingriff in die Sicherheits- und  
Standard-Schließstücke



- 4** RC2 Sicherheits-Schließstücke  
Umlaufende Sicherheits-  
schließstücke für hohen  
Aushebelschutz <sup>1)</sup>



- 5** Spezialbolzen  
für Kippfunktion



- 6** Flügelheber  
entlastet das Fenster auch  
im gekippten Zustand



<sup>1)</sup> Aktion: Bei SAFE umlaufende RC2 Sicherheitsschließstücke  
Ausstattung für Holzfenster bei einer Fenstergröße RAM von 980 x 1.230 mm.  
Diese variiert je nach Fenstergröße.



# Denkmalschutzfenster H80D /

HOLZ



## Vorteile

- Für Sanierungen im Denkmalschutz geprüft
- Als Stilsonster mit verschiedenen Holzarten möglich (z.B. astig)
- Hoher Sicherheitsstandard
- Top-Wärmedämmwert möglich bis  $U_w 0,75 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Nachhaltiges Produkt für Generationen

Erhältlich als:

  
Das Sichere

Abb: H80D SAFE  
(verdeckt liegendes Tresorband®)



# Stilfenster H80D /

HOLZ



## Vorteile

- Für Sanierungen im Denkmalschutz geprüft
- Hoher Sicherheitsstandard
- Top-Wärmedämmwert möglich bis  $U_w 0,75 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Nachhaltiges Produkt für Generationen

## Holzarten

- Fichte
- Meranti
- Lärche
- Eiche
- Altholz Fichte



Erhältlich als:

  
Das Sichere



Abb: H80D SAFE/Holzart: Altholz Fichte  
(verdeckt liegendes Tresorband®)



# DKF1

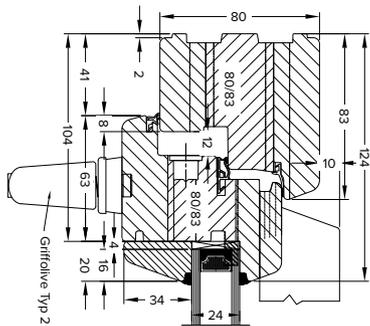

Schnitt waagrecht




Schnitt senkrecht

# Sprossen

## Typ 2, Typ 3, Typ 21, Typ 23 profiliert

Glasteilende Sprosse optisch durch Abstandshalter getrennt (Ansichtsbreite 26 oder 28 mm)




1. **Sprossen**  
pro Flügel  
mit Kreuzungspunkt



2. **Sprossen**  
pro Flügel  
ohne Kreuzungspunkt



3. **T-Sprossen**  
(ob nach oben  
oder nach unten)



4. **Sonnenstrahlen**  
pro Flügel ohne Halbkreis  
wahlweise 2 – 5 Sprossen



5. **Y-Sprossen**




6. **Schrägsprossen**




7. **Toscanasprossen**  
X- mit waagrecht Sprosse



Typ 2 26 mm




Typ 3 26 mm




Typ 21 28 mm

bei H80  
mit 2-fach-Verglasung



bei H80  
3-fach-Verglasung


bis max. Glasstärke 40 mm



Typ 23

bei H90 mit 3-fach-Verglasung

bis max. Glasstärke 40 mm



nicht mögl. bei H80  
mit 3-fach-  
Verglasung

\* Ansichtsbreite:  
Kunststoffabstandshalter 21,5 mm (alle LZR)  
Aluminiumabstandshalter 24 mm (alle LZR)

## Gestalten Sie Ihre eigene Traumhaustür:

haustuerdesigner.com

## Wünschen Sie noch mehr Auswahl?

Weitere Prospekte für Haustüren und Sonnenschutz erhalten Sie bei Ihrem BAYERWALD®-Fachhändler oder unter [bayerwald.com/prospekte](http://bayerwald.com/prospekte)

Ihr BAYERWALD®-Fachhandelspartner



BWFO05, Stand 03/2021

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.  $U_w$ -Werte beziehen sich auf 1-flügelige Fenster ohne Sprossen (bei Holzfenstern und Holz-HST beziehen sich die Werte auf die Holzart Fichte), Fenstergröße 1.230 x 1.480 mm RAM, HST-Größe 3.980 x 2.230 mm RAM Schema A und wurden nach den in DIN EN 14351-1:2006+A2:2016 im Rahmen der CE-Kennzeichnung beschriebenen Verfahren und Normen ermittelt. Die Aufbauten für die Gläser stellen Beispiele mit einem  $U_w$ -Wert dar und können im Einzelfall hiervon abweichen. Preisfindung, detaillierte technische Angaben und konstruktiv machbare Ausführungen laut gültiger Preisliste.

# BAYERWALD®

FENSTER UND TÜREN

BAYERWALD® – Fenster Haustüren GmbH & Co. KG

Gewerbepark 7  
D-94154 Neukirchen vorm Wald  
Tel. +49 8504 400-0  
Fax +49 8504 2077  
[bayerwald.com](http://bayerwald.com)

Sitz der Gesellschaft:  
Deching 3  
D-94133 Röhrenbach

MITGLIED DER  GRUPPE