EDITION.18

MADE IN GERMANY

KÖSTER

Exklusive Haustüren aus Aluminium

WILLKOMMEN

Mit unserer aktuellen EDITION bieten wir Ihnen eine Übersicht der gängigsten Haustüren aus unserem Gesamt-Programm. Hier finden Sie auf einen Blick Qualitäts-Haustüren zu den aktuellen Trends der Architektur.

Die variantenreiche Designsprache für jeden Wohnstil, Farben und Oberflächen in großer Vielfalt, Sicherheit und Energieeffizienz nach modernsten Maßstäben, Wohnkomfort und Gestaltungsfreiheit nach Ihren Wünschen. Dabei ist es ganz gleich, ob das Objekt privat oder gewerblich genutzt wird, ob es sich um einen klassischen oder modernen Baustil handelt und ob der Bauherr, der Architekt oder der Investor die Wahl trifft: Mit unseren Türen sind Sie immer auf der richtigen Seite.

Kurzum: Entdecken Sie die Welt unserer Qualitäts-Aluminium-Haustüren und lassen Sie sich von der Vielfalt begeistern. Wenn Sie darüber hinaus weitere Wünsche und Anregungen haben, fragen Sie einfach nach unserem Gesamtkatalog.

Herzlich Willkommen.

TÜRENDESIGNER

Mit nur wenigen Klicks können Sie sich Ihre Wunschhaustür online zusammenstellen. Das Ergebnis können Sie anschließend direkt in ein Bild Ihres eigenen Hauseinganges einfügen.

Am Besten gleich unsere Website besuchen und ausprobieren:
www.koester-aluminium.de

KÖSTER

Exklusive Haustüren aus Aluminium

TÜRSERIEN

VARIO 12

Die Modelle der Serie Vario beeindrucken durch die individuelle Gestaltung in zwei Farben. Wählen Sie aus sechs Modellvarianten und kombinieren Sie Ihre persönlichen Lieblingsfarben, ganz nach ihrem Geschmack.

TREND 14

Die Modelle der Serie Trend zeichnen sich durch innovatives, geradliniges und anspruchsvolles Design aus. Die gefrästen Modelle, mit und ohne Designnuten und Applikationen in NIRO-Design sowie den sandgestrahlten Motivverglasungen, bestechen durch Ihre klare Formensprache.

MODERN 18

Die Modelle der Serie Modern sind designorientiert, stilvoll und kreativ. Die Glasrahmen in NIRO-Design und die verschiedenen Verglasungen, auch mit echten Facetten und Kristallsteinen, verleihen den Türfüllungen ihre edle Anmut.

ECONOMY 22

Die Modellreihe der Serie Economy besticht durch ihre Einfachheit und Klarheit. Sie ist leicht, reduziert, und dezent strukturiert.
Durch die Kombination von Farbe, Stoßgriff und Seitenteil werden diese Modelle schnell zu einem echten Blickfang.

DEKOR 27

Die Aluminium-Türfüllungen werden mit gängigem und beliebtem Holzdekor foliert. So besteht die Möglichkeit, Türen in Holzoptik mit allen Vorteilen des Materials Aluminium zu kombinieren.

CLASSIC 28

Die Classic-Modelle überzeugen durch ihre exzellente Verglasungstechnik in Verbindung mit echten Aluminium-Ornamentrahmen.
Jedes Modell wird sorgfältig handgearbeitet und ist stets ein Unikat.

KONSTRUKTIV 30

Praktische, sichere und komfortable Türenmodelle prägen die Serie Konstruktiv. Egal ob als Sprossentür für den Haupteingang oder klassische Tür für den Nebeneingang, bieten diese Modelle eine preisgünstige Lösung.

STOSSGRIFFE UND DRÜCKER 34

Hochwertige Edelstahldrücker in unterschiedlichen Längen, passende Innendrücker, formschöne Echtholzgriffe komplettieren jede Haustür nach Ihrem Geschmack.

EDITION.**18. UNSERE TÜREN AUF**

5002 **13**

5003 **13**

5004 **13**

5007 **13**

5008 **13**

5009 **13**

5308 **15**

5312 **15**

VARIO ab Seite 12

TREND ab Seite 14

5333 **16**

5334 **16**

5337 **16**

5340 **17**

5341 **17**

5342 **17**

5343 **17**

5204 **19**

TREND

MODERN

5411 **23**

5413 **23**

5415 **23**

5416 **24**

5418 **24**

5420 **24**

5422 **24**

5423 **24**

ECONOMY

5605 **27**

5101 **27**

5120 **27**

5123 **29**

5124 **29**

5126 **29**

5502 **31**

5503 **31**

DEKOR

CLASSIC ab Seite 26

KONSTRUKTIV ab Seite 30

EINEN BLICK.

5314 15

5316 15

5317 15

5318 15

5323 15

5324 15

5326 16

5332 16

5212 19

5219 19

5225 19

5227 20

5229 20

5401 23

5405 23

5409 23

ab Seite 19

ECONOMY ab Seite 22

5424 24

5425 25

5426 25

5456 26

5457 26

5459 26

5602 27

5603 27

DEKOR ab Seite 27

5505 31

5506-1 32

5506-2 32

5508 31

5510 29

OBERFLÄCHEN	05
PROFILVARIANTEN	08-11
BRIEFKÄSTEN	33
STOSSGRIFFE UND DRÜCKER	34-35
ZUBEHÖR	36
SICHERHEITSTECHNIK	37-39

Alle hier abgebildeten Türen, außer Modellreihe Vario, sind in der Standard-Ausführung (Glasfalz) abgebildet. Eine flügelüberdeckende Ausführung, variable Oberflächen und Stoßgriffe sowie ergänzendes Zubehör sind optional möglich.

MANUFAKTUR-HAUSTÜREN
MIT INDUSTRIELLEN STANDARDS

Die Kombination aus langjähriger Erfahrung, handwerklicher Fertigungskunst und maschineller Präzisionsbearbeitung ist unser Garant für Ihre individuelle, langlebige und einzigartige Aluminium-Haustür. Unsere Aluminium-Haustüren entstehen zu 90% in Handarbeit. Die Verarbeitung und die Oberflächenqualität der aufeinander abgestimmten Türen und Türfüllungen sorgen für Qualitätsprodukte, die neben der einzigartigen Ästhetik ganz besonders durch zeitgemäße Sicherheits- und Energieeinsparwerte begeistern. Mit diesem Anspruch begleiten wir jede einzelne Tür bis ins letzte Detail, wie die individuelle Farbwahl, die massiven Eckwinkel oder die passenden Türgriffe bis zur Endkontrolle.

GEPRÜFTE QUALITÄT ADVANCE MADE IN GERMANY

MADE IN GERMANY
geprüfte Qualität

QUALITÄT
MADE IN GERMANY

GARANTIERTE GÜTE MIT BRIEF UND SIEGEL BIS INS KLEINSTE DETAIL

Wir bei KÖSTER legen größten Wert darauf, dass unsere Produkte stets in der erwarteten Premium-Qualität an unsere Kunden ausgeliefert werden. Aus diesem Grund gibt es strenge interne Richtlinien, nach denen die Türen durch die einzelnen Produktionsschritte geleitet werden. Jeder Arbeitsschritt wird konsequent kontrolliert und dokumentiert, um unserem Leistungsprinzip gerecht zu werden.

Im letzten Fertigungsschritt unterzieht sich jede Tür einer strengen Musterung, welche bei Bestehen mit einem Türenpass und der Versendung an den Endkunden belohnt wird. In dem Türenpass findet der Kunde wichtige Informationen zur Produktion seiner KÖSTER-Tür.

Damit die Tür lange so schön bleibt wie bei Ihrer Auslieferung, gibt es spezielle Handzettel, die Tipps zu Pflege, Reinigung und Handhabung geben.

LEISTUNGSERKLÄRUNG

- Widerstandsfähigkeit bei Windlast – EN 12210 Klasse C2
- Schlagregendichtheit – EN 12208 Klasse 7A
- Luftdurchlässigkeit – EN 12207 Klasse 4
- Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen – EN 14351-1 erfüllt

KÖSTER ADVANCE® 88

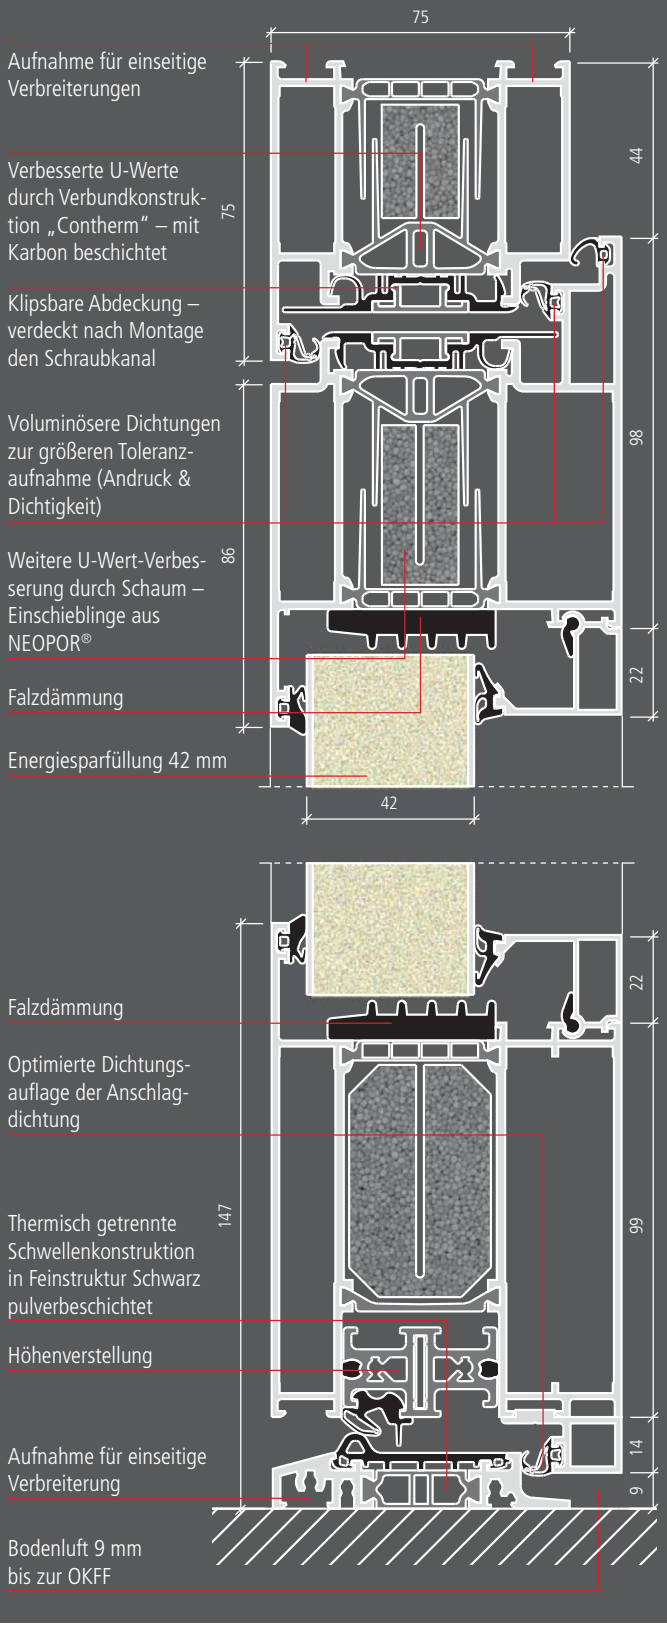

STANDARDFARBEN - RAL-OBERFLÄCHEN

RAL 3004 Purpurrot matt

RAL 7001 Silbergrau matt

RAL 9006 Weißaluminium matt

RAL 9007 Graualuminium matt

RAL 9016 Verkehrsweiß

STANDARDFARBEN - FEINSTRUKTUR-OBERFLÄCHEN

Metallic-Feinstruktur Terra Brown

Metallic-Feinstruktur Sandbraun

Metallic-Feinstruktur Beige

Metallic-Feinstruktur Tiefschwarz, ca. RAL 9005

Metallic-Feinstruktur White Aluminium, ca. RAL 9006

Metallic-Feinstruktur Sparkling Iron, ca. RAL 9007

Metallic-Feinstruktur ca. DB 703

Feinstruktur Nightgrey, ca. RAL 7016

Feinstruktur ca. RAL 9016

Aus drucktechnischen Gründen, ist die Darstellung der Farben, NIRO DESIGN Applikationen und NIRO DESIGN Rahmen nicht verbindlich. Gleiches gilt für die Farb- und Materialdarstellung von Griffen.
Alle Haustüren werden GSB-zertifiziert pulverbeschichtet.

STANDARDFARBEN - HOLZDEKOR-OBERFLÄCHEN

Durch die warme und ursprüngliche Ausstrahlung ist das Naturmaterial Holz seit jeher ein beliebter und häufig verwendeter Werkstoff. Die Holzdekore der Haustürfüllungen sind diesem natürlichen Werkstoff originalgetreu nachempfunden. Die Holzoptik ist täuschend echt, die Tür aber wesentlich pflegeleichter.

- Die Profilgrundfarbe der Tür bei den abgebildeten Dekoren entspricht RAL 9005 Tiefschwarz matt (KEINE Feinstruktur).
- Maximalmaß bei 1.120mm x 2.300mm

Eiche dunkel 2052089

Golden Oak 2178001

Nussbaum 2178007

Mahagoni 2097013

Siena Noce 49237

An Teak 3241002

Hinweis: Trotz größter Sorgfalt bei der Fertigung können bei den Folien geringfügige Farbdifferenzen auftreten.

FREIE FARBWAHL

Die Haustür Ihrer Wahl kann selbstverständlich auch in vielen anderen matten RAL-Farben oder Metallic-Feinstruktur-Oberflächen geliefert werden. Ausgenommen sind alle glänzenden RAL und Perlfarben.
Alle in der EDITION abgebildeten Modelle sind Farbkombinationen die jederzeit von Ihnen geändert werden können.
Die RAL-Farbskala können Sie bei Ihrem Fachhändler einsehen.

MASS-ANFERTIGUNG

Jede Tür wird individuell auf Maß angefertigt.

Maße	min.	970 x 2000 mm
bis	max.	1200 x 2250 mm

Bei den Modellen 5101, 5124 & 5126 beträgt das Mindestmaß 1000 x 2000 mm.

APPLIKATIONEN UND LISENEN

Alle Applikationen und Lisenen sind aus NIRO-Design. Bei diesem Material handelt es sich um eine witterungsbeständige und besonders pflegeleichte Aluminiumlegierung in Edelstahloptik.

VOLLENDETE FORM IN ÜBERZEUGENDER QUALITÄT

Ganz gleich, ob Sie sich für das Design einer flügelüberdeckenden oder einer eingesetzten Haustürfüllung entscheiden, die Qualität der Türen wird Sie in jedem Fall begeistern.

Wohnstil ist auch Ausdruck der Persönlichkeit und Definition der persönlichen Vorlieben. Das Design einer individuellen Haustür sollte sich harmonisch diesem Stil unterordnen und ein ausgewogenes Ganzes mit der Hausfassade präsentieren.

Die flügelüberdeckenden Türfüllungen kaschieren auf elegante Weise die Dichtungskanten und den Türflügel. Sie überzeugen durch das sachliche und souveräne Gesamtbild der geschlossenen Fläche.
Schmale Hauseingänge wirken großzügiger, da der bewegliche Flügelrahmen im Vergleich zu einer eingesetzten Füllung von außen überdeckt wird.
Diese technische Raffinesse gehört zu den besonderen Details unserer Türen-Edition (siehe auch Seite 08 /09).

GLASFALZFÜLLUNG

FLÜGELÜBERDECKENDE FÜLLUNG

2-FACH-VERGLASUNG = U_G 1,0 W/m²K

GF FD

Außen:
Verbund-Sicherheitsglas/ Mattierung
6 mm

Innen:
Ornamentglas/Float

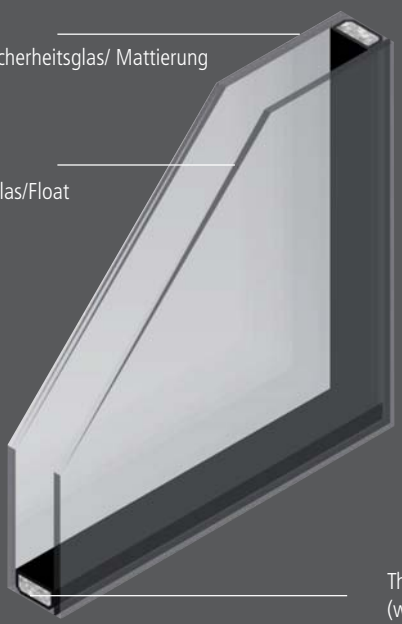

Thermisch verbesserter Randverbund
(warme Kante)

3-FACH-VERGLASUNG = U_G 0,6 W/m²K

BFD

Außen:
Verbund-Sicherheitsglas
6 mm

Mitte:
Ornamentglas/ Float/ Mattierung

Innen:
Float

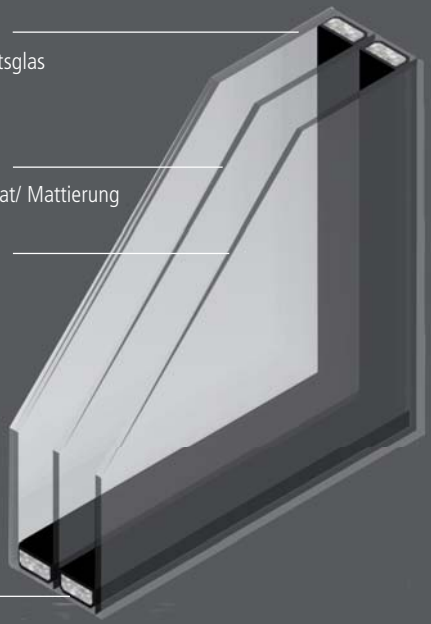

KÖSTER® ADVANCE

RC2/RC3 OPTIONALE SICHERHEIT

RC2 optional

RC3 optional

GEPRÜFTE UND ZERTIFIZIERTE EINBRUCHHEMMENDE TÜREN nach DIN EN 1627*1

KFW förderfähig

RC 2 Geprüfte & zertifizierte Sicherheit DIN EN 1627

PRÄVENTIONSTIPPS

SO VERMEIDEN SIE EINBRÜCHE

Mit ganz konkreten Maßnahmen können Mieter und Hausbesitzer den Einbrechern Ihr Handwerk wesentlich erschweren.

CHECKLISTE: EINBRUCHRISIKO REDUZIEREN

- Türen immer abschließen. Schlüssel nie in Außenverstecken deponieren.
- In geprüfte und zertifizierte Sicherungstechnik investieren, wie Fenster und Türen.
- Außenbereiche bei Dunkelheit beleuchten (Bewegungsmelder).
- Anwesenheit signalisieren: Rolläden tagsüber hochziehen und nachts schließen.
- Geprüfte und zertifizierte Alarmanlagen bieten zusätzliche Sicherheit.

EINBRUCHSCHUTZ IN DER URLAUBSZEIT

Gerade in der Urlaubszeit stehen viele Wohnungen und Häuser leer. Dies lädt Einbrecher regelrecht ein. Um böse Überraschungen zu vermeiden, sollten Urlauber folgende Hinweise beachten:

- **Briefkasten** von Nachbarn **leeren** lassen.
- **Tageszeitung** für die Urlaubszeit **abbestellen**.
- **Licht** über eine Zeitschaltuhr **steuern**.
- Alle Fenster und Türen **abschließen**.
- Keine **Ersatzschlüssel** im Außenbereich verstecken
- **Keine Kletterhilfen**, wie Leitern oder Gartenstühle stehen lassen
- **Wertsachen** wie Schmuck, Wertpapiere oder Bargeld in einem **Safe** aufbewahren.
- **Keine öffentliche Ankündigung des Urlaubs** auf Social-Media-Kanälen.
- **Keine „Wir sind** zwei Wochen **verreist"-Nachricht** auf dem Anrufbeantworter.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN

Einbruch-Report des GDV	→ www.gdv.de/einbruch-report
VdS Schadenverhütung GmbH	→ www.vds-home.de
Kampagne für aktiven Einbruchschutz	→ www.k-einbruch.de
Polizeiliche Kriminalprävention	→ www.polizei-beratung.de
Polizeiinitiative Netzwerk „Zuhause sichern"	→ www.zuhause-sicher.de
Finanzielle Förderung für Einbruchschutz (KfW)	→ www.kfw.de

Wir wollen, dass Sie sicher leben. Ihre Polizei

Riegel vor! Sicher ist sicherer.

KEINBRUCH – Sichern Sie Ihr Zuhause! www.k-einbruch.de

Benannt im polizeilichen Herstellerverzeichnis für geprüfte und zertifizierte einbruchhemmende Produkte.

Selbstverständlich können Sie Ihre nach RC2 geprüfte Tür darüber hinaus optional mit sämtlichem Zubehör aus unserem Sortiment aufwerten und ganz nach Ihren Vorstellungen ausstatten.

***1 Geprüfte Türen nach RC 2 sind lieferbar in den Modellreihen Vario, Trend, Modern Economy und Dekor.**

Achten Sie auf unser Pictogram RC2 optional RC3 optional

KÖSTER® ADVANCE GF

Einsatz (Glasfalz) - Füllung aus Aluminium, 42 mm Gesamtstärke
U_D-Wert = 0,92 W/m²K (Berechnungsbasis DIN EN ISO 10077-1,
Tür 1200 x 2250 mm mit komplett geschlossener Türfüllung, ohne Glas).

EDITIONSPAKET STANDARD



3 zweiteilige, dreidimensional verstellbare Alu-Türbänder in weiß oder silberfarbig

PZ-Rundrosette aus Edelstahl
PZ nach DIN 1303 und DIN 18252
Schlagpickingschutz
Not- und Gefahrenfunktion und
5 Schlüssel

Alu-Innendrücker
auf Langschild weiß
oder silberfarbig
5881

Edelstahl-Stoßgriff
5722.350

mit Schwenkriegeln und Flüsterfalle, für den erhöhten Schließkomfort

3-fach-Verriegelung mit durchgehender Schließleiste und verstellbaren Schließpunkten sowie Schwenkriegeln.

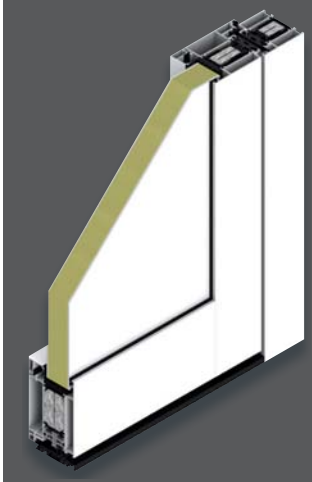

Außenansicht Glasfalz

Innenansicht Glasfalz
mit Standard-Aufsatztürbändern

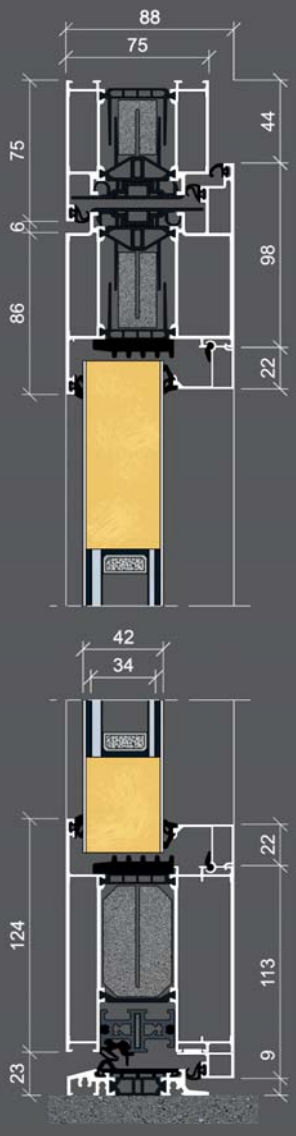

KÖSTER ADVANCE 88

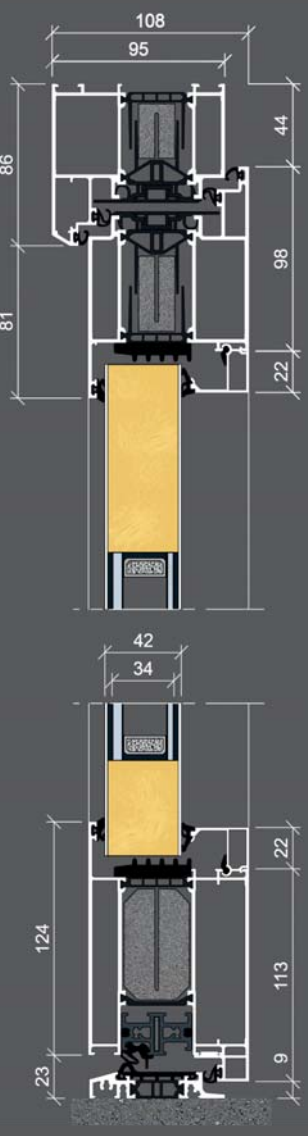

Ausführung mit schrägem Blendrahmen (optional):
KÖSTER ADVANCE 108

KÖSTER® ADVANCE FD

Außen flügelüberdeckende Füllung, 42 mm Gesamtstärke
U_D-Wert = 0,92 W/m²K (Berechnungsbasis DIN EN ISO 10077-1,
Tür 1200 x 2250 mm mit komplett geschlossener Türfüllung, ohne Glas).

EDITIONSPAKET OPTIONAL AUSSEN FLÜGELÜBERDECKEND

3 x Rollenbänder
in weiß oder silber-
farbig

Edelstahl-Sicherheitsrosette mit Kern-
ziehschutz, flächenbündig eingelassen
PZ nach DIN 1303 und DIN 18252
Schlagpickingschutz
Not- und Gefahrenfunktion und
5 Schlüssel

Alu-Innendrücker
auf Langschild weiß
oder silberfarbig
5881

Edelstahl-Stoßgriff
5722.600
auf geraden Stützen

**mit Schwenkriegeln
und Flüsterfalle,
für den erhöhten
Schließkomfort**

3-fach-Verriegelung mit
durchgehender Schließ-
leiste und verstellbaren
Schließpunkten sowie
Schwenkriegeln.

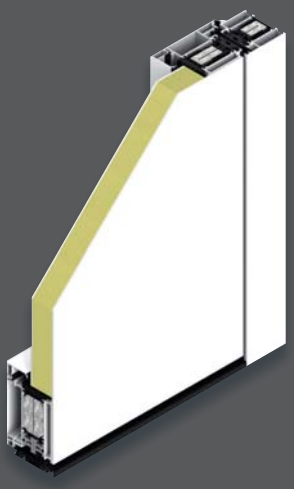

Außenansicht flügelüberdeckend

Innenansicht Glasfalz
mit Rollentürbändern

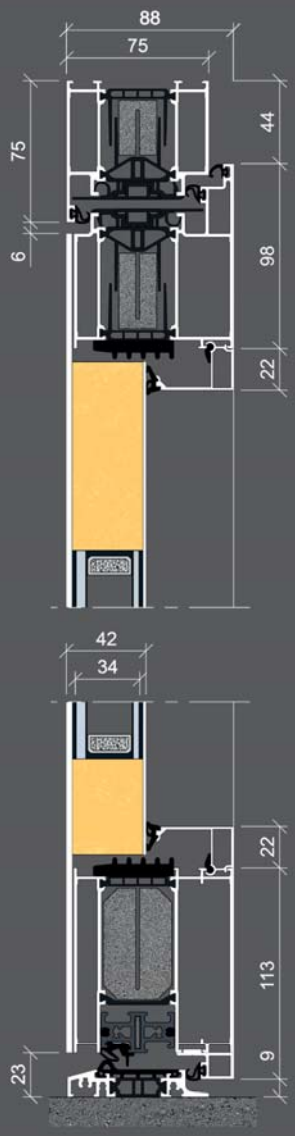

KÖSTER ADVANCE 88

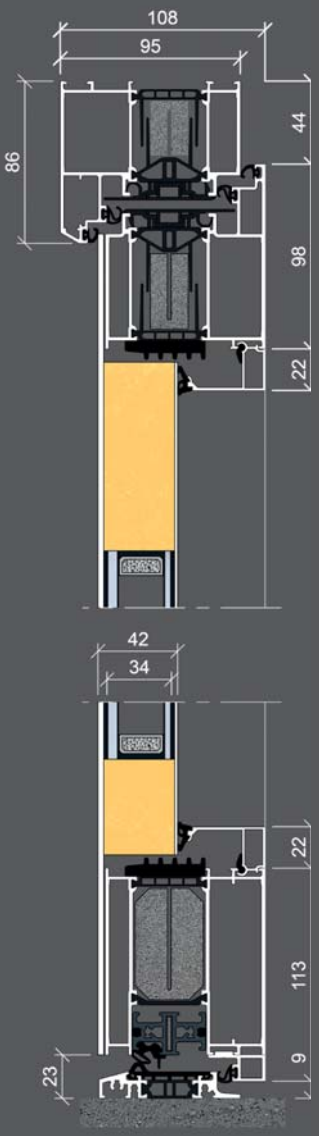

Ausführung mit schrägem
Blendrahmen (optional):
KÖSTER ADVANCE 108

KÖSTER® ADVANCE BFD light

Beidseitig flügelüberdeckende Füllung, 92 mm Gesamtstärke
U_D-Wert = 0,68 W/m²K (Berechnungsbasis DIN EN ISO 10077-1,
Tür 1200 x 2250 mm mit komplett geschlossener Türfüllung, ohne Glas).

EDITIONSPAKET OPTIONAL BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKEND

3 x Rollenbänder
in weiß oder silberfarbig

Edelstahl-Sicherheitsrosette mit Kernziehschutz, flächenbündig eingelassen
PZ nach DIN 1303 und DIN 18252
Schlagpickingschutz
Not- und Gefahrenfunktion und
5 Schlüssel



Edelstahl-Innendrücker
auf Langschild 5886 oder
Edelstahl-Innendrücker
auf Rosette 5883

Edelstahl-Stoßgriff
5722.600
auf geraden Stützen

mit Schwenkriegeln und Flüsterfalle, für den erhöhten Schließkomfort

3-fach-Verriegelung mit durchgehender Schließleiste und verstellbaren Schließpunkten sowie Schwenkriegeln.

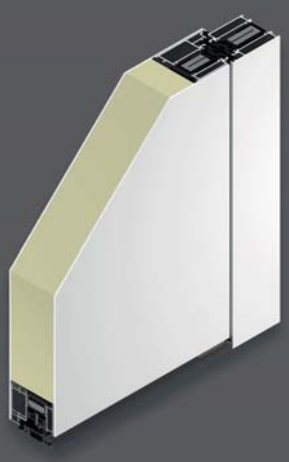

Außenansicht flügelüberdeckend

Innenansicht flügelüberdeckend
mit Rollentürbändern

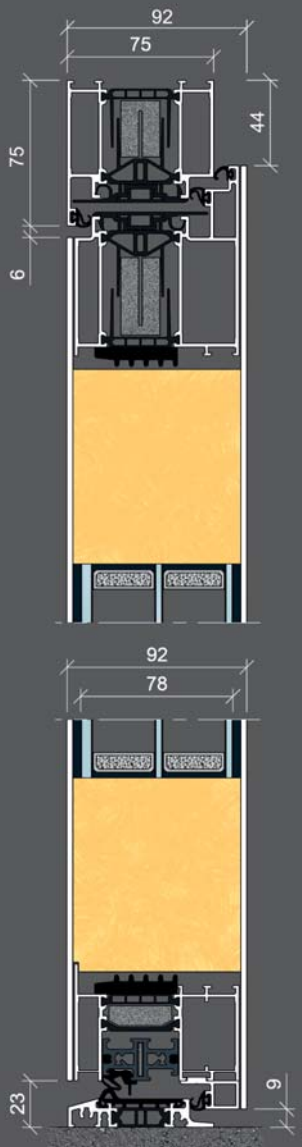

KÖSTER ADVANCE 88
mit einem 75 mm Blendrahmen

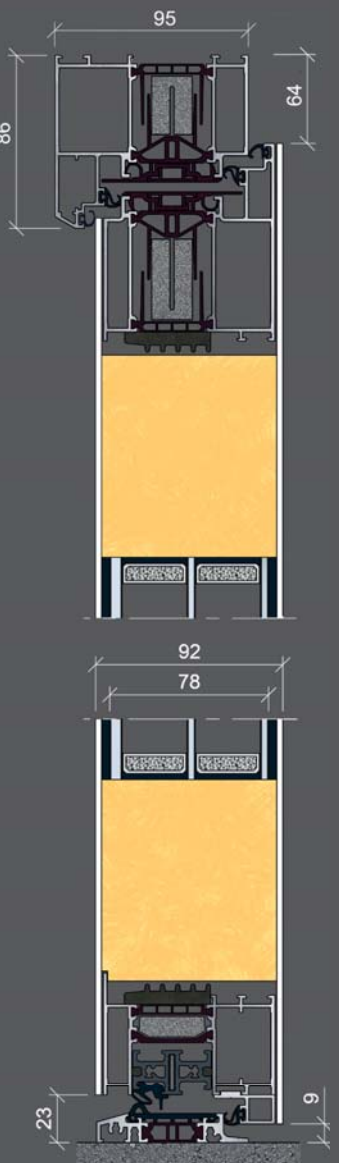

Ausführung mit schrägem
Blendrahmen (optional):
KÖSTER ADVANCE 108

KÖSTER® ADVANCE BFD

Beidseitig flügelüberdeckende Füllung, 92 mm Gesamtstärke
U_D-Wert = 0,68 W/m²K (Berechnungsbasis DIN EN ISO 10077-1,
Tür 1200 x 2250 mm mit komplett geschlossener Türfüllung, ohne Glas).

EDITIONSPAKET OPTIONAL BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKEND

2x verdeckt liegende Bänder

inkl. verdeckt liegenden Öffnungsbegrenzer mit zusätzlicher Feststellung

Edelstahl-Sicherheitsrosette mit Kernziehschutz, flächenbündig eingelassen
PZ nach DIN 1303 und DIN 18252
Schlagpickingschutz
Not- und Gefahrenfunktion und
5 Schlüssel



Edelstahl-Innendrücker auf Langschild 5886 oder Edelstahl-Innendrücker auf Rosette 5883

Edelstahl-Stoßgriff 5722.600 auf geraden Stützen

mit Schwenkriegeln und Flüsterfalle, für den erhöhten Schließkomfort

3-fach-Verriegelung mit durchgehender Schließleiste und verstellbaren Schließpunkten sowie Schwenkriegeln.

Außenansicht flügelüberdeckend

Innenansicht flügelüberdeckend mit verdeckt liegenden Türbändern

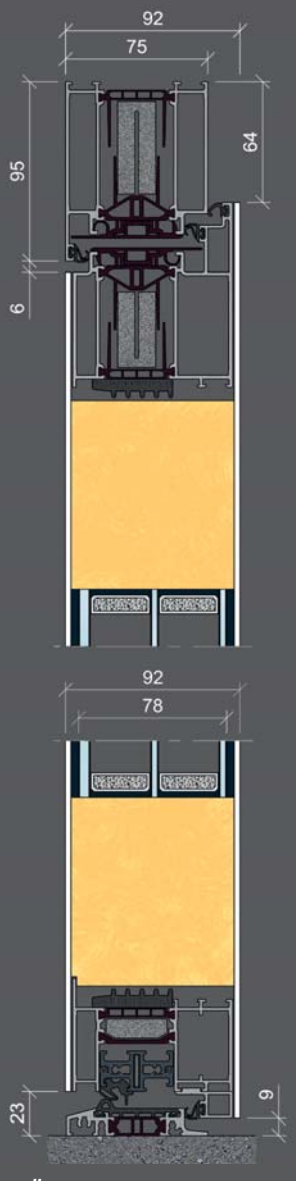

KÖSTER ADVANCE 88
mit einem 95 mm Blendrahmen

Verdeckt liegende Türbänder
Unsere verdeckt liegenden Türbänder werden flächenbündig direkt im Türfalz montiert und sind von außen „unsichtbar". Somit folgen wir mit diesen Türbändern dem Anspruch auf reduzierte Optik aber maximaler Sicherheit. Bei Verwendung der verdeckt liegenden Türbänder kommt automatisch der Blendrahmen mit 95 mm (bzw. 106mm bei der ***KÖSTER ADVANCE 108***) Ansichtsbreite zum Einsatz.

Damit das Türflügelprofil bei Öffnung der Tür nicht mit dem Rahmenprofil kollidieren kann, wird der Öffnungswinkel (max. 105°) durch unseren ebenfalls verdeckt liegendem Öffnungsbegrenzer begrenzt. Diese komfortable und elegante Lösung bietet Ihnen zusätzlich die Möglichkeit zur Feststellung der Tür (siehe Seite 32).

VARIO

FD | BFD light | BFD | RC2 optional | RC3 optional

5009
Anwendungsbeispiel mit Seitenteil
Stoßgriff auf Füllung montiert, Verglasung: Wärmeschutzisolierglas, vorne: VSG mattiert mit klarem Rand, hinten: Float beschichtet,
Oberfläche: Grundfarbe Feinstruktur Nightgrey ca. RAL 7016, Applikation RAL 9007 Graualuminium matt.

5803. 1600 | FD

FARBIGE APPLIKATION (in Standardfarbe gemäß Seite 5)

Die Türenmodelle der Serie Vario bieten ganz neue Gestaltungsmöglichkeiten und unzählige Farbkombinationen.
Zwischen den beiden Blechen wird außerdem eine 12 mm breite Nut gesetzt, um die Zweifarbigkeit hervorzuheben.
Türen der Modellreihe Vario sind ausschließlich in außen oder beidseitig flügelüberdeckender Ausführung erhältlich.

Querschnitt farbige Aluminiumbleche und Nut

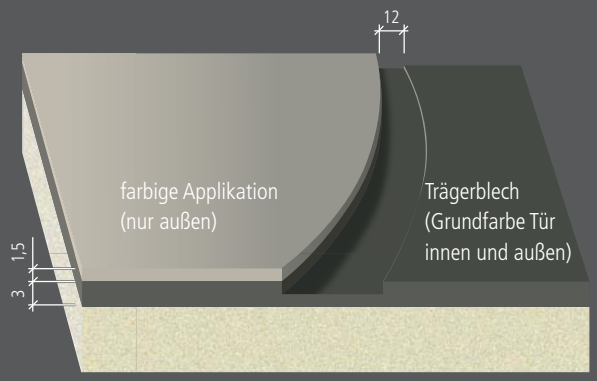

FD
5806
1,1

5002

Stoßgriff auf Füllung montiert,
vorne: VSG 2-Stufen mattiert mit klaren Streifen, hinten: Float beschichtet, Oberfläche: Grundfarbe Feinstruktur ca. RAL 9016, Applikation Metallic-Feinstruktur Beige.

FD
5722.600
1,0

5003

Stoßgriff auf Füllung montiert,
vorne: VSG mattiert mit umlaufend klarem Rand, hinten: Float beschichtet, Oberfläche: Grundfarbe Feinstruktur Nightgrey ca. RAL 7016, Applikation RAL 3004 Purpurrot matt.

FD
5803.1600
1,1

5004

Stoßgriff auf Füllung montiert, vorne: VSG mattiert mit klaren Streifen, hinten: Float beschichtet, Lisenen in NIRO-Design nicht flächenbündig, Oberfläche: Grundfarbe Feinstruktur Nightgrey ca. RAL 7016, Applikation Feinstr. ca. RAL 9016.

FD
5722.600
1,0

5007

Stoßgriff auf Füllung montiert,
vorne: VSG mattiert mit klaren Streifen, hinten: Float beschichtet, Oberfläche: Grundfarbe Feinstruktur ca. RAL 9016, Applikation RAL 9006 Weißaluminium matt.

BFD
5821
0,68

5008

komplett geschlossen,
Oberfläche: Grundfarbe RAL 3004 Purpurrot matt, Applikation Feinstruktur Nightgrey ca. RAL 7016.

BFD
5883
0,68

5008

Innenansicht

FD
5722.1200
1,1

5009

Stoßgriff auf Füllung montiert, Verglasung: Wärmeschutzisolierglas, vorne: VSG mattiert mit klarem Rand, hinten: Float beschichtet, Oberfläche: Grundfarbe MF Tiefschwarz ca. RAL 9005, Applikation RAL 9007 Graualuminium matt.

BFD
5883
0,68

5009

Innenansicht Feinstruktur ca. RAL 9016

5008

Anwendungsbeispiel mit Seitenteil und Zutrittskontrollsystem „Fingerscan" im Griff integriert, Stoßgriff auf Füllung montiert, Oberfläche: Grundfarbe RAL 3004 Purpurrot matt, Applikation Feinstruktur Nightgrey ca. RAL 70163.

5821
FD

TREND

GF | FD | BFD light | BFD | RC2 optional | RC3 optional

5323

Anwendungsbeispiel
Stoßgriff auf Füllung montiert,
vorne: VSG mattiert mit klarem Rand,
hinten: Float beschichtet.
Oberfläche: RAL 3004 Purpurrot matt.

5722.600 | FD

GLAS UND ALU-APPLIKATIONEN

Die Wärmeschutz-Verglasung ist zwischen den beiden Aluminiumblechen eingelassen und mit Silikon abgedichtet.
Die Applikationen sind im NIRO-Design und aufgesetzt. Zusätzliche Nutfräsung außen.

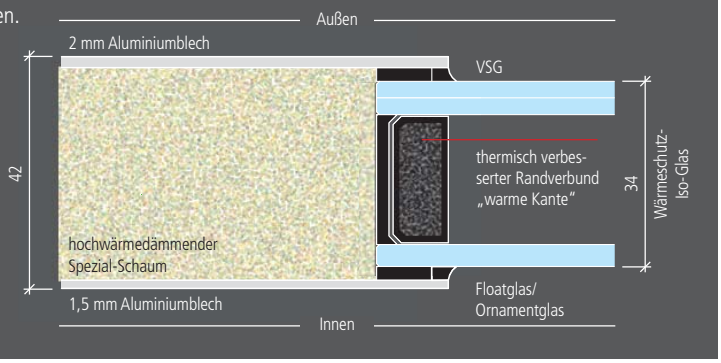

GF
5722.350
1,1

5308

vorne: VSG mattiert mit klaren Streifen und Quadraten,
hinten: Float beschichtet.
Oberfläche: ca. RAL 9016 Feinstruktur

GF
5722.350
1,0

5312

vorne: VSG mattiert mit klaren Streifen,
hinten: Float beschichtet,
Oberfläche: RAL 7001 Silbergrau matt.

GF
5722.350
1,1

5314

vorne: VSG mattiert mit klaren Streifen,
hinten: Float beschichtet,
Oberfläche: RAL 7011 Eisengrau matt.

GF
5722.350
1,1

5316

vorne: VSG mattiert mit klaren Streifen,
hinten: Float beschichtet.
Oberfläche: ca. RAL 9016 Feinstruktur
Bei Ausführung FD und BFD kein Sockelblech und kein Kratzschutz möglich.

FD
5806
1,1

5317

Stoßgriff auf Füllung montiert
vorne: VSG 2-Stufen mattiert,
mit klaren Streifen und Punkten,
hinten: Float beschichtet.
Oberfläche: RAL 9006 Weißaluminium.

GF
5810
1,0

5318

vorne: VSG mattiert mit klaren Streifen,
hinten: Float beschichtet,
Oberfläche: Metallic-Feinstruktur ca. DB 703.

FD
5722.600
1,0

5323

Stoßgriff auf Füllung montiert,
vorne: VSG mattiert mit klarem Rand,
hinten: Float beschichtet,
Oberfläche: RAL 3004 Purpurrot matt.

GF
5722.350
1,0

5324

vorne: VSG mattiert mit klarem Rand,
hinten: Float beschichtet.
Oberfläche: RAL 9016 Verkehrsweiß.

5324

Anwendungsbeispiel
vorne: VSG mattiert mit klarem Rand,
hinten: Float beschichtet.
Oberfläche: RAL 9016 Verkehrsweiß.

5722.350
GF

5326

vorne: VSG mattiert mit klaren Streifen, hinten: Float beschichtet.
Oberfläche: RAL 9016 Verkehrsweiß.

5332

Stoßgriff auf Füllung montiert, vorne: VSG mattiert mit klaren Streifen, hinten: Float beschichtet, Lisenen in NIRO-Design nicht flächenbündig, Oberfläche: M-Feinstr. ca. DB 703.

5332

Innenansicht ohne Streifen in NIRO-Design

5333

vorne: VSG
mitte: Float mattiert mit klaren Streifen
hinten: Float beschichtet, Oberfläche: Feinstruktur Nightgrey ca. RAL 7016.

PRODUKT-ALTERNATIVE

Optional sind einige Modelle dieser Serie innen mit einem flachen Alu-Glashalterahmen in Türfarbe erhältlich, der einen nachträglichen Glaswechsel ermöglicht.
Dies betrifft die Modelle: 5003, 5004, 5007, 5314, 5318, 5324, 5326, 5332, 5334, 5405, 5411, 5422 und 5424.

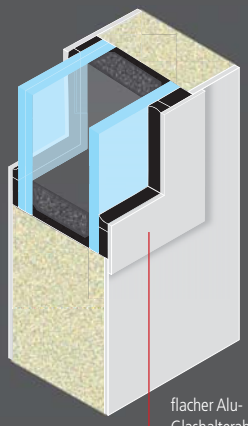

Alle Türen verfügen über optimiertes Wärmeschutz- und Verbundsicherheitsglas mit thermisch verbessertem Randverbund (warme Kante).

5334

Anwendungsbeispiel mit Fingerscan
Stoßgriff auf Füllung montiert,
vorne: VSG mattiert,
hinten: Float beschichtet,
Oberfläche: RAL 9007 Graualuminium matt

5803. 1200 | FD

5334

vorne: VSG mattiert,
hinten: Float beschichtet,
Oberfläche: RAL 9016 Verkehrsweiß.

5337

vorne: VSG mattiert mit klaren Streifen,
hinten: Float beschichtet,
Oberfläche: Feinstruktur Nightgrey ca. RAL 7016.

5341
Anwendungsbeispiel
Stoßgriff auf Füllung montiert,
vorne: VSG mattiert mit klaren Streifen,
hinten: Float beschichtet,
Oberfläche: Metallic-Feinstruktur ca. DB 703

5813.
1600
FD

DETAIL 5341

DETAIL 5342

DETAIL 5343

GF
5722.
600
1,0

5340
vorne: VSG mattiert mit klaren Streifen,
hinten: Float beschichtet,
Lisenen in NIRO-Design nicht flächenbündig
Oberfläche: RAL 9007 Graualuminium matt.

FD
5803.
600
1,0

5341
vorne: VSG mattiert mit klaren Streifen,
hinten: Float beschichtet,
Lisenen in NIRO-Design nicht flächenbündig
Oberfläche: Metallic-Feinstruktur ca. DB 703.

FD
5805
1,0

5342
vorne: VSG mattiert in zwei Mattierungs-
stufen, hinten: Float beschichtet,
Oberfläche: Metallic-Feinstruktur ca. DB 703.

FD
5805
1,0

5343
vorne: VSG mattiert in zwei Mattierungs-
stufen und klaren Streifen,
hinten: Float beschichtet,
Oberfläche: Metallic-Feinstruktur Tiefschwarz

MODERN

GF | FD | BFD light | BFD | RC2 optional | RC3 optional

CRYSTALLIZED[tm] *Swarovski elements*

Wir verarbeiten die Original **CRYSTALLIZED[tm] *Swarovski elements*** des weltbekannten Herstellers Swarovski, die aus echtem, geschliffenem Kristallglas bestehen. Ihre Qualität ist unübertroffen. Dafür garantieren die Reinheit des Kristalls und der absolut präzise Schliff der Facetten, in denen sich das Licht bricht und reflektiert.
So entsteht das faszinierende Funkeln und Glitzern.

5225
Anwendungsbeispiel
Stoßgriff auf Füllung montiert
vorne: VSG beschichtet; hinten: Float mattiert mit klarem Rand, Streifen und **CRYSTALLIZED[tm] *Swarovski elements***.
Oberfläche: RAL 9016 Verkehrsweiß.

5722.800 | NIRO Design | BFD

GLAS UND NIRO-DESIGN-APPLIKATIONEN

Die Wärmeschutz-Verglasungen sind mit jeweils einem Glashalterahmen in NIRO-Design innen und außen eingefasst und mit Silikon abgedichtet.
Die Applikationen sind ebenfalls in NIRO-Design.

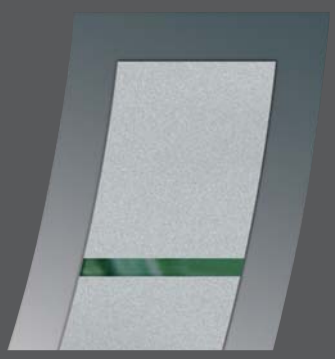

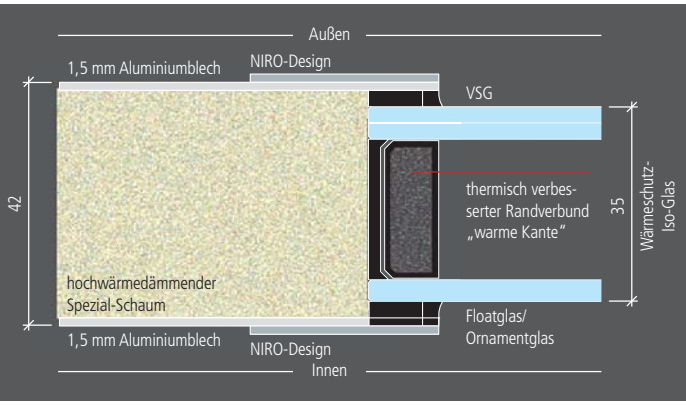

5204

vorne: VSG mattiert mit klaren Streifen, hinten: Float beschichtet.
Oberfläche: RAL 9016 Verkehrsweiß.

5212

vorne: VSG mattiert mit klaren Streifen, hinten: Float beschichtet,
Oberfläche: Feinstruktur Nightgrey ca. RAL 7016.

5212

Innenansicht

NIRO Design | BFD | 5883

5219

vorne: VSG mattiert mit klarem Rand, klaren Quadraten und Streifen, hinten: Float beschichtet.
Oberfläche: ca. RAL 9016 Feinstruktur

5225

vorne: VSG beschichtet; hinten: Float mattiert mit klarem Rand, Streifen und **CRYSTALLIZED™ *Swarovski elements***.
Oberfläche: RAL 9016 Verkehrsweiß.

KOMFORTPAKET 1 FINGERSCAN

Mit dem Fingerscan bieten wir Ihnen ein zuverlässiges biometrisches Zutrittskontrollsystem. Haustüren lassen sich so auch ohne Schlüssel öffnen, denn mit dem Fingerabdruck hat der Anwender seine unverwechselbare Zutrittsberechtigung immer dabei.

5204

Anwendungsbeispiel mit Seitenteil, Stoßgriff auf Füllung montiert, Sockelapplikation und Zutrittskontrollsystem „Fingerscan", Verglasung: Wärmeschutzisolierglas, vorne: VSG mattiert mit klaren Streifen, hinten: Float beschichtet. Seitenteil: vorne: VSG mattiert mit klaren Streifen, hinten: Float beschichtet. Oberfläche: Metallic-Feinstruktur Tiefschwarz ca. RAL 9005.

5806 | NIRO Design | FD

FREIE FARBWAHL

Alle Modelle gegen Mehrpreis
in Ihrer Wunschfarbe lieferbar.

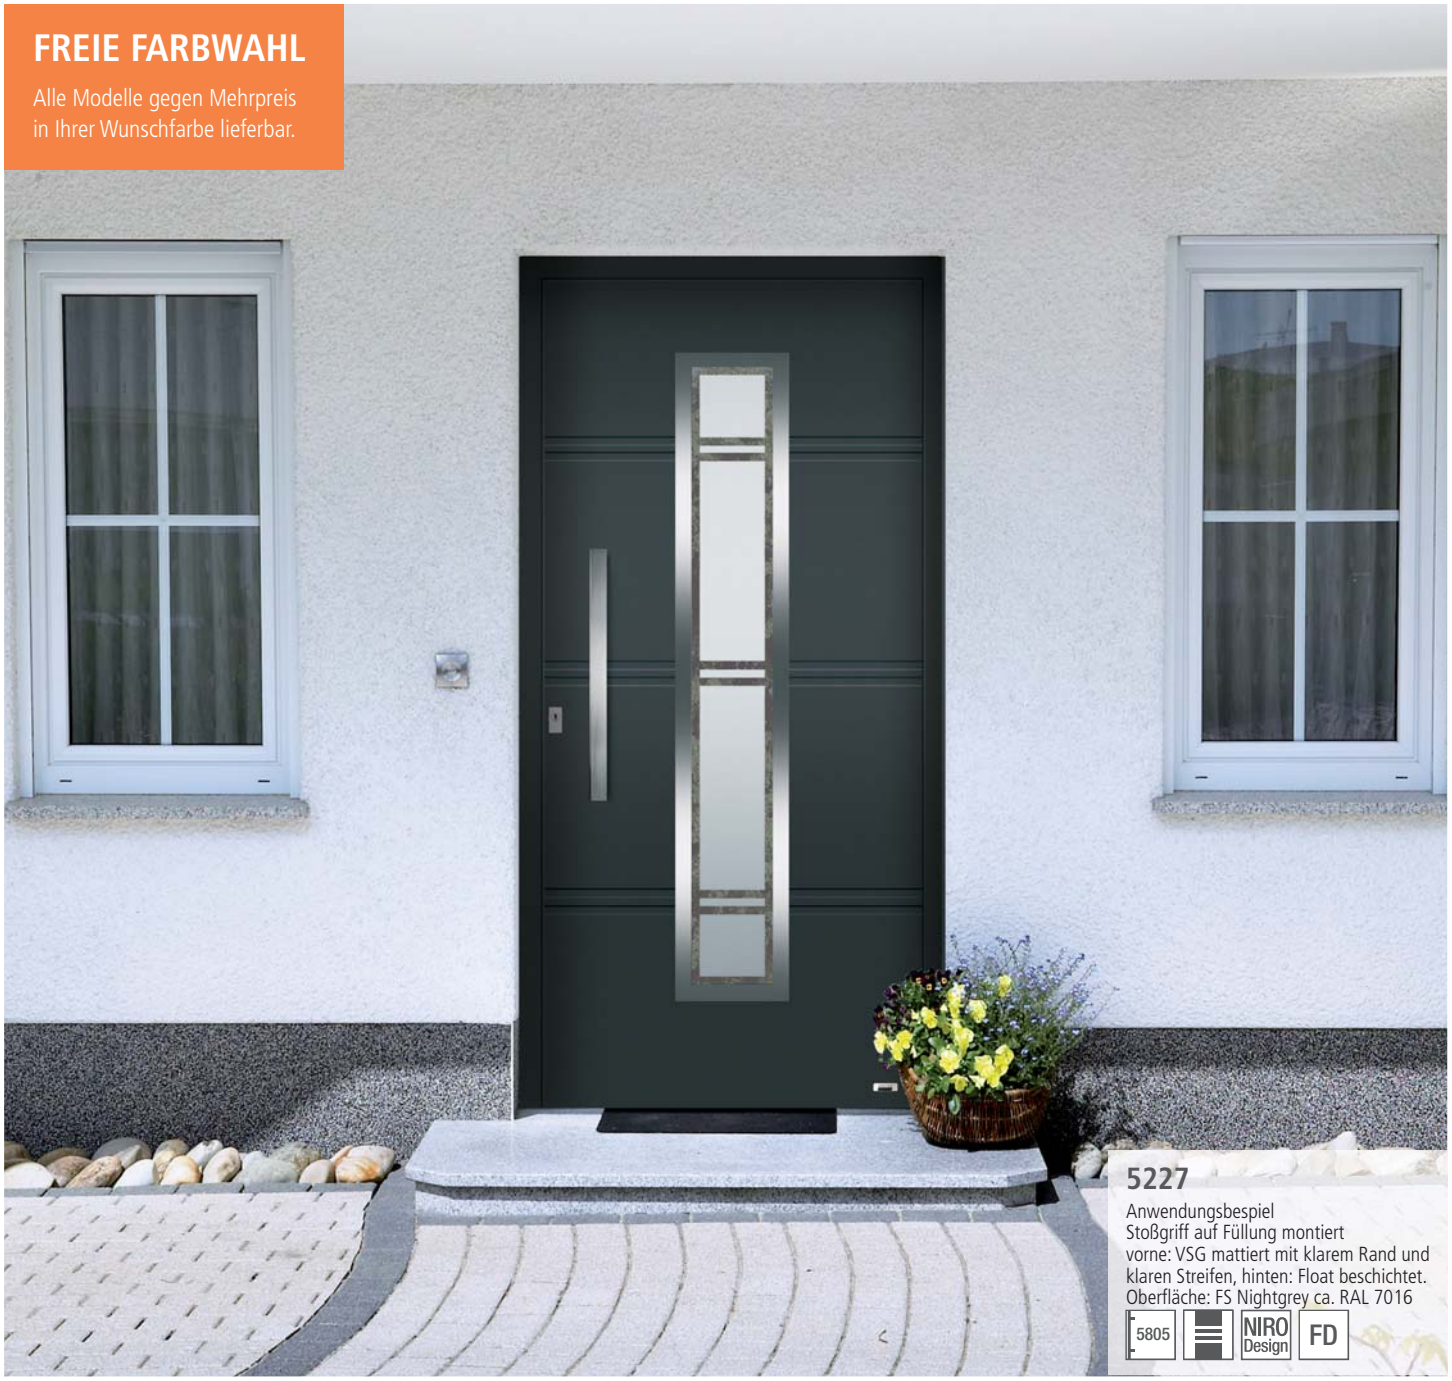

5227

Anwendungsbespiel
Stoßgriff auf Füllung montiert
vorne: VSG mattiert mit klarem Rand und klaren Streifen, hinten: Float beschichtet.
Oberfläche: FS Nightgrey ca. RAL 7016

5805 | NIRO Design | FD

5227

vorne: VSG mattiert mit klarem Rand und klaren Streifen,
hinten: Float beschichtet,
Oberfläche: RAL 9016 Verkehrsweiß.

5229

Vorne: Mirastar teilmattiert mit Streifen (verspiegelt); Hinten: VSG beschichtet
Außen mit Edelstahlrahmen und drei Bügeln;
Oberfläche: RAL 9016 Verkehrsweiß.

5229

Innenansicht mit Rahmen in NIRO-Design

DETAIL 5229

Ein echter Hingucker. Edelstahlbügel auf breitem Rahmen montiert. Dahinter mattierte Verglasung mit Streifen in Mirastar (verspiegelt).

5229

Anwendungsbeispiel
Stoßgriff auf Füllung montiert,
Vorne: Mirastar teilmattiert mit Streifen (verspiegelt); Hinten: VSG beschichtet
Außen mit Edelstahlrahmen und drei Bügeln; Oberfläche: Feinstruktur Nightgrey ca. RAL 7016

5805 | NIRO Design | FD

ECONOMY

GF | FD | BFD light | BFD | RC2 optional | RC3 optional

5415

Anwendungsbeispiel komplett geschlossen mit zwei Seitenteilen
Stoßgriff auf Füllung montiert,
Seitenteilverglasung vorne: VSG mattierten, hinten: Float beschichtet,
Oberfläche: Feinstruktur Nightgrey ca. RAL 7016.

5722 1200 | FD

WÄRMESCHUTZVERGLASUNG

Die Glasscheiben sind zwischen den beiden Aluminiumblechen eingelassen und mit Silikon abgedichtet.

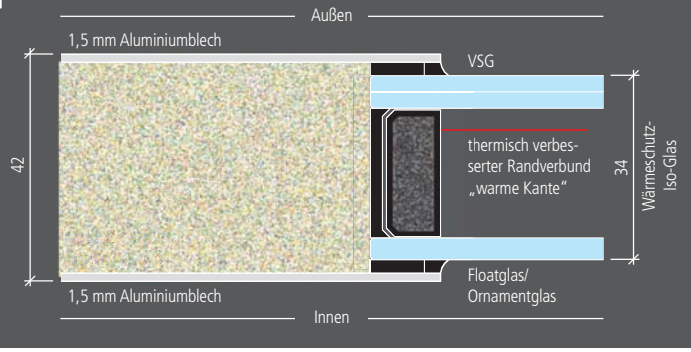

FD | 5804 | 1,1

5401

Stoßgriff auf Füllung montiert,
vorne: VSG mattiert mit klarem Rand,
hinten: Float beschichtet,
Oberfläche: RAL 9006 Weißaluminium matt.

EXPRESS | GF | 5722.350 | 1,0

5405

vorne: VSG mattiert mit klaren Streifen,
hinten: Float beschichtet.
Oberfläche: RAL 9016 Verkehrsweiß.

FD | 5804 | 1,1

5409

Stoßgriff auf Füllung montiert,
vorne: VSG mattiert mit klarem Rand,
hinten: Float beschichtet,
Oberfläche: RAL 9007 Graualuminium matt.

GF | 5722.350 | 1,0

5411

vorne: VSG vollflächig mattiert,
hinten: Float beschichtet,
Oberfläche: Feinstruktur Nightgrey ca. RAL 7016.

FD | 5722.600 | 1,0

5411

Stoßgriff auf Füllung montiert,
vorne: VSG vollflächig mattiert,
hinten: Float beschichtet.
Oberfläche: ca. RAL 9016 Feinstruktur

EXPRESS | GF | 5722.350 | 1,1

5413

vorne: VSG mattiert mit klarem Rand,
hinten: Float beschichtet.
Oberfläche: RAL 9016 Verkehrsweiß.

FD | 5813.1600 | 0,92

5415

Stoßgriff mit Echtholz Jatoba auf Füllung montiert, komplett geschlossen,
Oberfläche: Metallic-Feinstruktur Beige.

EXPRESS | GF | 5722.350 | 0,92

5415

komplett geschlossen.
Oberfläche: RAL 9016 Verkehrsweiß.

5411

Anwendungsbeispiel
Stoßgriff auf Füllung montiert,
vorne: VSG vollflächig mattiert
hinten: Float beschichtet.
Oberfläche: RAL 7001 Silbergrau matt.

5803.1600 | FD

FD

5805

1,1

5416

Stoßgriff auf Füllung montiert,
vorne: VSG mattiert mit klarem Rand
hinten: Float beschichtet.
Oberfläche: RAL 9016 Verkehrsweiß.

FD

5824.
800

0,92

5418

Stoßgriff waagerecht mit geraden Stützen auf Füllung montiert, komplett geschlossen.
Oberfläche: RAL 9016 Verkehrsweiß.

FD

5805

0,92

5420

Stoßgriff auf Füllung montiert,
komplett geschlossen, Lisenen in NIRO-Design nicht flächenbündig.
Oberfläche: Metallic-Feinstruktur Tiefschwarz ca. RAL 9005

FD

5722.
600

1,1

5422

Stoßgriff auf Füllung montiert, vorne: VSG mattiert mit klarem Rand und Streifen;
hinten: Float beschichtet,
Oberfläche: Metallic-Feinstruktur Terra Brown.

FD

5803.
1600

1,1

5423

Stoßgriff auf Füllung montiert,
vorne: VSG mattiert mit klaren Streifen,
hinten: Float beschichtet.
Oberfläche: Metallic Feinstruktur ca. DB 703

FD

5722.
1000

1,1

5424

Stoßgriff auf Füllung montiert,
vorne: VSG mattiert mit klaren Streifen und klarem Rand, hinten: Float beschichtet.
Oberfläche: RAL 9006 Weißaluminium matt

5424

Anwendungsbeispiel
vorne: VSG mattiert mit klaren Streifen und klarem Rand, hinten: Float beschichtet. Oberfläche: RAL 9006 Weißaluminium matt

5722.
1000

FD

5422

Anwendungsbeispiel mit Seitenteil
Stoßgriff auf Füllung montiert, vorne: VSG mattiert mit klarem Rand und Streifen; hinten: Float beschichtet,
Oberfläche: ca. RAL 9016 Feinstruktur

5803. 1400 | FD

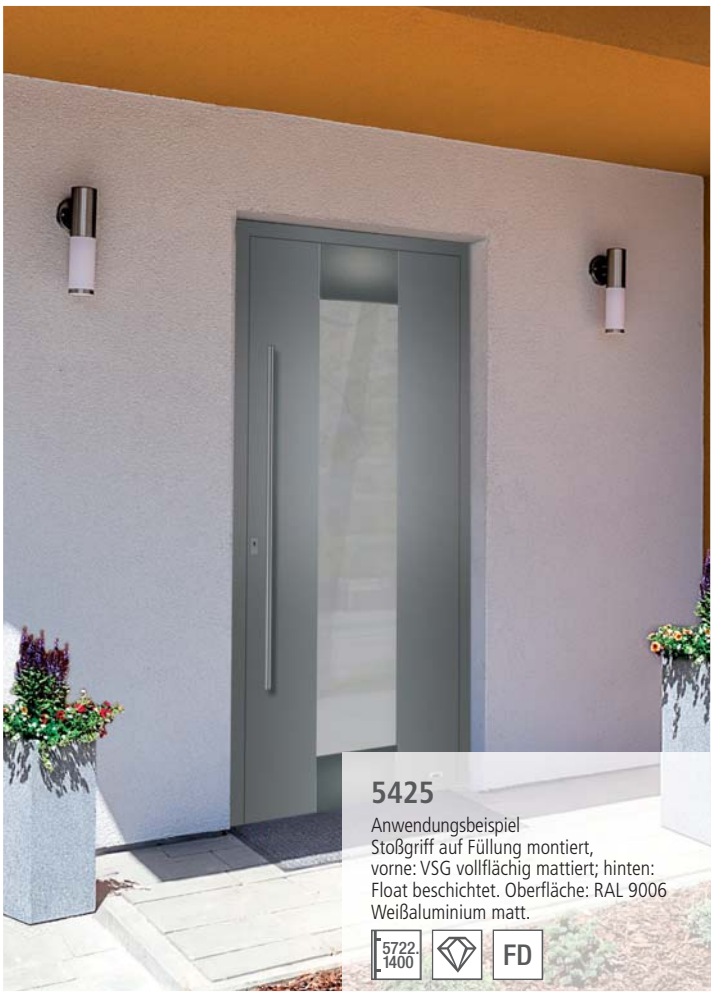

5425

Anwendungsbeispiel
Stoßgriff auf Füllung montiert, vorne: VSG vollflächig mattiert; hinten: Float beschichtet. Oberfläche: RAL 9006 Weißaluminium matt.

5722. 1400 | FD

FD | 5722. 1200 | 1,1

5425

Stoßgriff mit geraden Stützen auf Füllung montiert, vorne: VSG vollflächig mattiert hinten: Float beschichtet.
Oberfläche: ca. RAL 7016 Feinstruktur

FD | 5722. 1800 | 0,92

5426

Stoßgriff mit geraden Stützen auf Füllung montiert, komplett geschlossen.
Oberfläche: Metallic Feinstruktur ca. DB 703

5426

Anwendungsbeispiel
Stoßgriff auf Füllung montiert, mit Seitenteil VSG mattiert mit klaren Streifen und klarer Hausnummer, komplett geschlossen, Oberfläche: Metallic-Feinstruktur ca. DB 703.

5803. 1600 | FD

PRODUKTALTERNATIVE

Optional sind einige Modelle dieser Serie innen mit einem flachen Alu-Glashalterahmen erhältlich, der einen nachträglichen Glaswechsel ermöglicht.

5456
Anwendungsbeispiel mit einem Seitenteil, Verglasung: Wärmeschutzisolierglas, vorne: VSG beschichtet, Mitte: ESG mattiert mit klaren Streifen und NIRO-Design-Applikation, hinten: ESG,
Oberfläche: RAL 9016 Verkehrsweiß.

5722.350 GF

5459
Anwendungsbeispiel mit ovaler Kernzeih-schutzrosette, Wärmeschutzisolierglas, vorne: VSG beschichtet, Mitte: ESG mattiert mit klarem Rand und Streifen und NIRO-Design-Applikation, hinten: ESG.
Oberfläche: FS Nightgrey ca. RAL 7016.

5722.350 GF

TÜREN MIT GANZGLASFÜLLUNG

GANZGLASFÜLLUNGEN

Wärmeschutzisolierglas U_G-Wert = 1,0 W/m² K bestehend aus:
außen: VSG 8 mm beschichtet
mittig: ESG 4 mm mit Design-/Motiv-Veredelung
innen: ESG 4 mm
Gesamtstärke: 42 mm



Abbildung ähnlich

VERGLASUNG

Auf Anfrage bieten wir Ihnen fast alle Applikationen im ESG-Glas auch in der Standard-Folierung und den beliebtesten RAL-Farben aus der EDITION (gemäß S. 05) an.

GF
5722.800
1,2

5456
Verglasung: Wärmeschutzisolierglas, vorne: VSG beschichtet, Mitte: ESG mattiert mit klaren Streifen und NIRO-Design-Applikation, hinten: ESG, Oberfläche: MFS Sandbraun

GF
5722.350
1,2

5457
Verglasung: Wärmeschutzisolierglas, vorne: VSG beschichtet, Mitte: ESG mattiert mit klaren Streifen und NIRO-Design Applikationen, hinten: ESG, Oberfläche: FS Nightgrey ca. RAL 7016.

GF
5722.350
1,2

5459
Wärmeschutzisolierglas, vorne: VSG beschichtet, Mitte: ESG mattiert mit klarem Rand und Streifen in der NIRO-Design-Appli., hinten: ESG. Oberfl: RAL 9007 Graualuminium matt

HOLZDEKORE

Eiche dunkel 2052089

Nussbaum 2178007

Siena Noce 49237

Golden Oak 2178001

Mahagoni 2097013

An Teak 3241002

Profilgrundfarbe



RAL 9005 Tiefschwarz matt
keine Feinstruktur

aufgesetzte Kernziehschutzrosette

Folierung über Eck

GF FD BFD light BFD RC2 optional RC3 optional DEKOR

5605
Anwendungsbeispiel mit zwei Seitenteilen,
vorne: VSG mattiert mit klarem Rand,
hinten: Float beschichtet.
Holzdekor An Teak

5722 1600 | FD

GF | NIRO Design | 5722 350 | 1,0

5602
vorne: VSG mattiert mit klaren Streifen,
hinten: Float beschichtet.
Holzdekor Nussbaum.

GF | 5722 350 | 1,1

5603
vorne: VSG mattiert mit klarem Rand und Streifen,
hinten: Float beschichtet.
Holzdekor Siena Noce.

GF | 5722 1200 | 1,1

5605
vorne: VSG mattiert mit klarem Rand,
hinten: Float beschichtet.
Holzdekor Golden Oak,

CLASSIC GF FD BFD light BFD

5123
Anwendungsbeispiel mit Seitenteil,
Stoßgriff auf Füllung montiert
vorne: VSG mattiert mit klarem Rand,
Streifen und Quadraten,
hinten: Float beschichtet.
Seitenteil mit passender Verglasung.
Oberfläche: FS Nightgrey ca. RAL 7016.

5803.600 | FD

ORNAMENTRAHMEN

Die Wärmeschutz-Verglasungen sind jeweils außen und innen mit einem Aluminium-Ornamentrahmen eingefasst und mittels einer umlaufenden Gummidichtung abgedichtet. Der Rahmen besteht aus einem Aluminiumvollprofil. Flacher Ornamentrahmen nur Modelle 5120, 5123, 5124 und 5126 für geradlinige, moderne Formen.

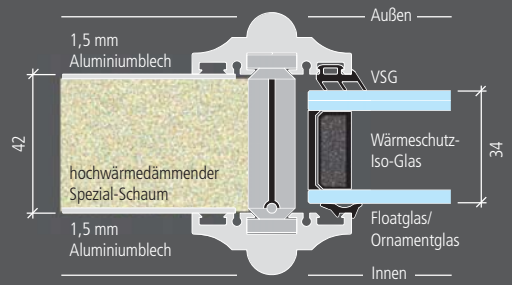

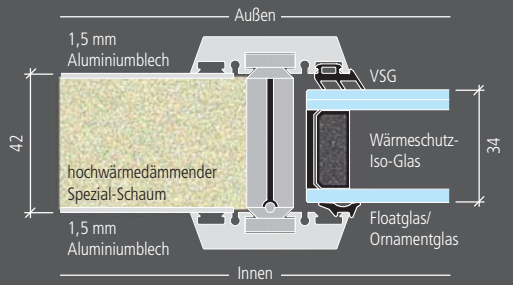

5101

vorne: VSG beschichtet,
hinten: Float, Chinchilla weiß,
oder Mastercarre weiß,
Ornamentrahmen unten innen und außen.
Oberfläche: RAL 9016 Verkehrsweiß.

5120

vorne: VSG mattiert mit klarem Rand,
hinten: Float beschichtet.
Oberfläche: RAL 9016 Verkehrsweiß.

5123

vorne: VSG mattiert mit klarem Rand,
Streifen und Quadraten,
hinten: Float beschichtet.
Oberfläche: RAL 9016 Verkehrsweiß.

5124

vorne: VSG teilmattiert mit
klaren Quadraten und Streifen,
hinten: Float beschichtet.
Oberfläche: ca. RAL 9016 Feinstruktur

5126

vorne: VSG mattiert mit klarem Rand,
hinten: Float beschichtet.
Oberfläche: Feinstruktur Nightgrey ca. RAL 7016.

SOCKELAPPLIKATION

Perfektion bis zum Schluss. Fast alle abgebildeten Haustüren können gegen Mehrpreis außen mit einer Sockelapplikation in NIRO-Design geliefert werden. Diese sind in glatt, mit Kreisen oder Quadraten erhältlich.

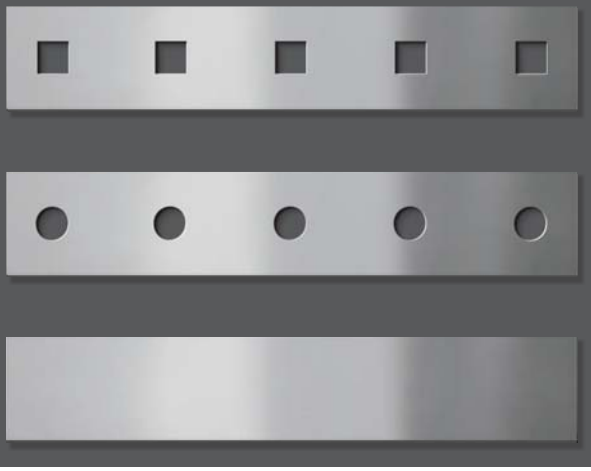

5124

Anwendungsbeispiel Stoßgriff auf Füllung
montiert; vorne: VSG teilmattiert mit
klaren Quadraten und Streifen,
hinten: Float beschichtet.
Oberfläche: RAL 7001 Silbergrau matt

5722.
1000
FD

KONSTRUKTIV GF

5508
Anwendungsbeispiel mit Seitenteil
Verglasung: Wärmeschutzisolierglas,
vorne: VSG mattiert mit klarem Rand und Streifen,
hinten: Float beschichtet,
Oberfläche: Metallic Feinstruktur DB 703/ RAL 3004 Purpurrot matt

5821 | FD | RC2 optional | RC3 optional

KONSTRUKTIONSSPROSSEN

Durch die Verwendung von „geteilten" Konstruktionssprossen von 90 mm Ansichtsbreite erzielen wir innen wie außen eine einheitliche, harmonische Ansicht der Tür. Das bedeutet, Sie finden innen keine gestückelten Glasleisten, sondern durchgehende Abdeckleisten, die die Ästhetik der Tür außen auch innen weiterführen.

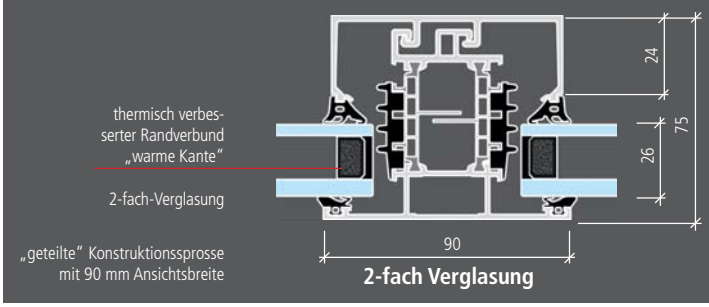

2-fach Verglasung

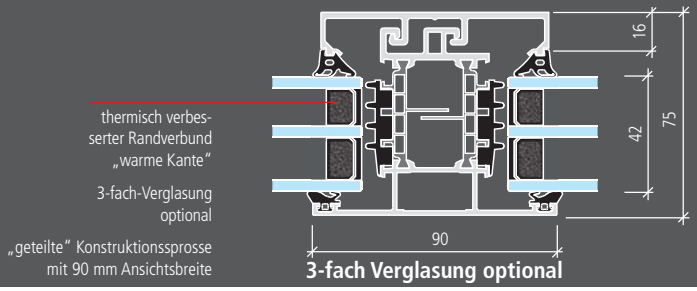

3-fach Verglasung optional

5502

geteilte Sprossen 90 mm,
Wärmeschutzisolierglas,
vorne: VSG beschichtet,
hinten: Mastercarre, alternativ: Float
oder Chinchilla weiß.
Oberfläche: RAL 9016 Verkehrsweiß.

5503

geteilte Sprossen 90 mm,
Wärmeschutzisolierglas,
vorne: VSG beschichtet,
hinten: Mastercarre, alternativ: Float
oder Chinchilla weiß.
Oberfläche: Metallic-Feinstruktur ca. DB 703.

5505

geteilte Sprossen 90 mm,
Wärmeschutzisolierglas,
vorne: VSG beschichtet,
hinten: Mastercarre, alternativ: Float
oder Chinchilla weiß.
Oberfläche: Sandbraun Feinstruktur

5508

geteilte Sprossen 90 mm, 330 mm breiter
Applikation außen aufgebracht,
Wärmeschutzisolierglas,
vorne: VSG mattiert mit klarem Rand und
Streifen; hinten: Float beschichtet; Oberfläche:
RAL 9016 weiß

Float – Klarglas

Chinchilla weiß

Mastercarre weiß

Float mattiert mit klarem Rand

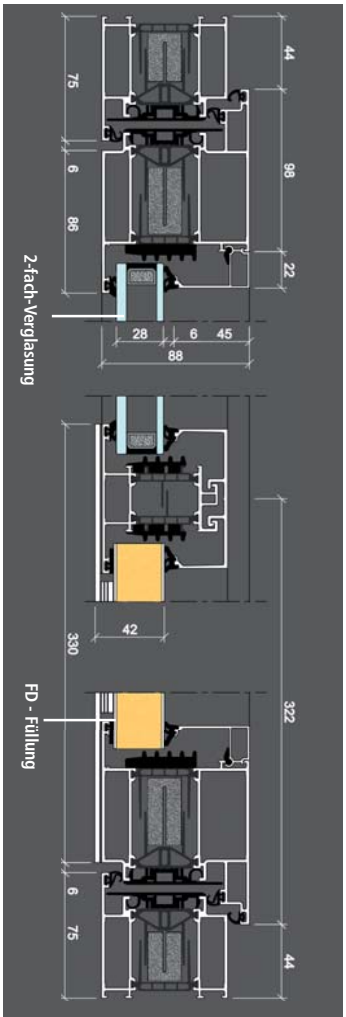

5508
TEIL-FLÜGELÜBERDECKEND

5508

Innenansicht mit Rollentürbändern und
Innendrücker 5881
innen nicht flügelüberdeckend mit Spiegel

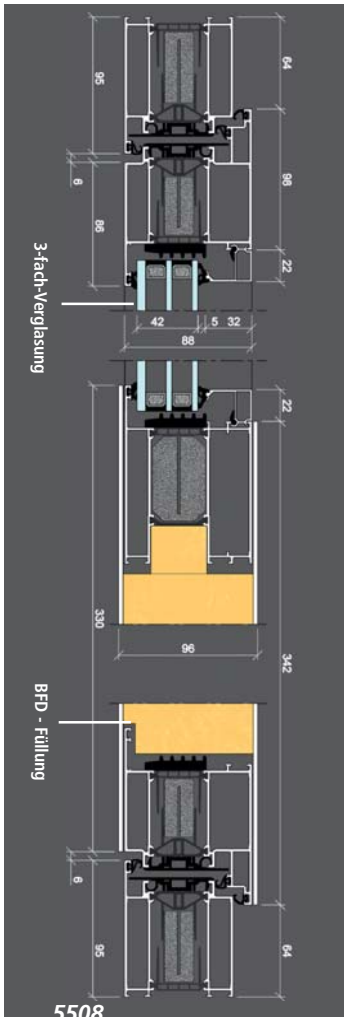

5508
TEIL-BEIDSEITIGFLÜGEL-
ÜBERDECKEND

5508

Innenansicht mit verdecktliegenden Türbändern und Innendrücker 5881, flügelüberdeckend

5510
Anwendungsbeispiel mit Seitenteil und BKA
Verglasung: Wärmeschutzisolierglas,
vorne: VSG beschichtet,
hinten: Float,
Oberfläche: RAL 9007 Graualuminium matt

5812.
1600

NEBENEINGANGSTÜREN ADVANCE 75

GF | RC2 optional | RC3 optional

RC2 optional
5705
1,2

5506-1 ADVANCE 75

mit 100 mm Glasleistensprosse,
Verglasung: Wärmeschutzisolierglas vorne VSG beschichtet, hinten: Mastercarre, alternativ: Float oder Chinchilla weiß, unten wärmegedämmtes;Alu-Sandwich-Paneel, 30 mm stark. Oberfläche: RAL 9016 Verkehrsweiß

RC2 optional
5706
1,2

5506-2 ADVANCE 75

mit 100 mm Glasleistensprosse,
Verglasung: Wärmeschutzisolierglas vorne VSG beschichtet, hinten: Mastercarre,
alternativ: Float oder Chinchilla weiß, unten wärmegedämmtes; Alu-Sandwich-Paneel, 30 mm stark, Oberfläche: Metallic-Feinstruktur Beige

RC2 optional
5881
1,3

5510 ADVANCE 75

Verglasung: Wärmeschutzisolierglas,
vorne: VSG beschichtet,
hinten: Mastercarre,
alternativ: Float oder Chinchilla weiß.
Oberfläche: FS Nightgrey ca. RAL 7016
beidseitig Drücker 5881 aus Aluminium in weiß oder silberfarbig.

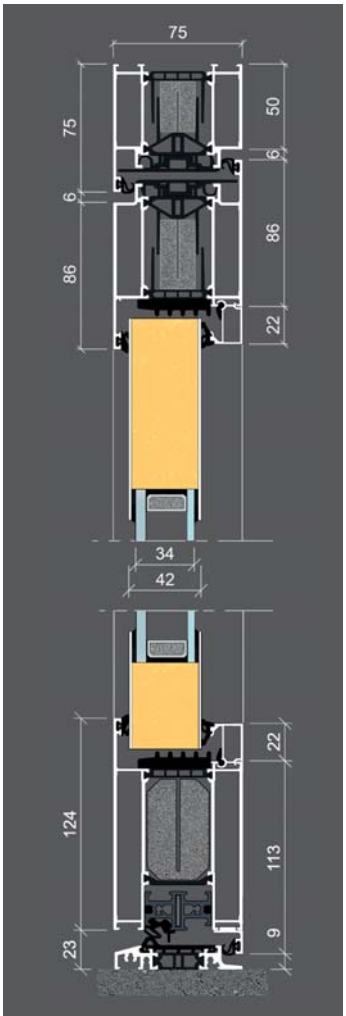

KÖSTER ADVANCE 75

BRIEFKASTENANLAGEN

Unsere Briefkastenanlagen werden komplett im Seitenteil montiert. Sie sind in den Standardfarben der Edition und gängigen RAL-Farben lieferbar (Frontplatte, Briefeinwürfe und -kästen).
WICHTIGER HINWEIS! Die Entnahmeklappen der Brief- und Installationskästen sind standardmäßig grundsätzlich DIN R angeschlagen.

Briefkastenanlage Standard:

Legen Sie hauptsächlich Wert auf gute Qualität zu einem möglichst günstigen Preis? Hier überzeugt besonders die isolierte Frontplatte, durch die Wärmeverluste nach draußen verringert werden. Die Einwurfklappe ist aus leichtem und rostfreiem Aluminium und das Klingelsystem ist sehr einfach zu beschriften.

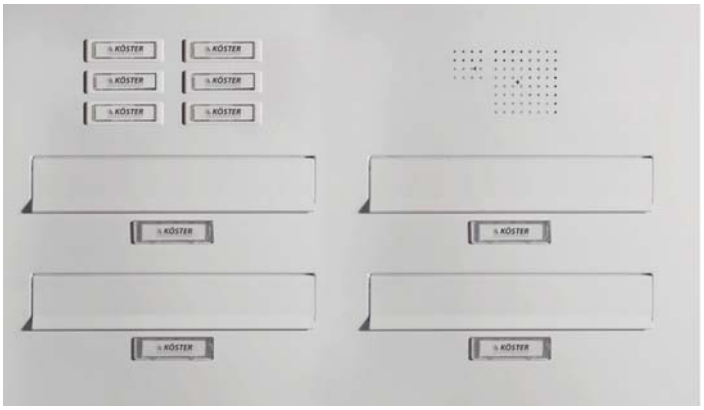

Funktional
Die Einwurfklappe ist aus Aluminium. Zur Geräuschminderung ist sie auf der Innenseite mit einem Dämpfungsgummi ausgestattet.

Einfach
Die Klingeltaster lassen sich einfach mit Papiereinlegern beschriften. Das gelochte Sprechfeld ist vandalismusgeschützt und hat zudem ein schönes Design.

Isoliert
Die Frontplatte ist zur Verringerung von Wärmeverlusten isoliert.
Damit wird z. B. Schwitzwasser effektiv vermindert.

Durch die isolierte Frontplatte wird der Wärmeverlust nach außen gegenüber einer nicht isolierten Frontplatte deutlich reduziert. Das Briefkastengehäuse und die Einwurfklappe sind nicht wärmegedämmt.

Thermisch getrennte Briefkastenanlage im geschlossenen Sandwichpaneel (36 mm stark) mit aufgesetzten Klingeltastern, gestanztem Sprechsieb sowie eingelassenen Briefeinwürfen.

Briefkastenanlage Exclusiv:

Mit der Serie EXCLUSIV haben sie vielfältige Möglichkeiten. Wählen Sie einen isolierten Briefkasten, der vor Zugluft schützt, und dazu die geräuschgedämpfte Einwurfklappe für eine fast lautlose Zustellung ihrer Post. Auch beim Klingelsystem können wir zwei Varianten anbieten: modern oder klassisch. In jedem Fall entscheiden sie sich für Qualität und modernste Technik.

Thermisch getrennte Briefkastenanlage im geschlossenen Sandwichpaneel (36 mm). Die tiefgezogenen Klingeltaster und geräuschgedämmter Briefeinwürfe sowie das gestanzte Sprechsieb verleihen der Anlage eine besondere Ästhetik.

Geräuschgedämpft
Die serienmäßig eingebaute Renz-System-Klappe **RSK** hat nicht nur eine Geräuschdämpfung, sondern auch ein integriertes Regenableitsystem.

Gut isoliert
Bei EXCLUSIV ist nicht nur die Frontplatte isoliert, sondern auch die
Briefkästen können auf Wunsch mit einer Isolierung geliefert werden.
So bleiben Kälte und Zugluft draußen.

Hat einen sehr guten Schutz durch eine isolierte Frontplatte sowie auf Wunsch ein komplett isoliertes Briefkastengehäuse. Die Einwurfklappe ist nicht isoliert. Der U-Wert der Testanlage mit isoliertem Briefkasten beträgt 1,7 W/(m²K).

Die dargestellten Briefkastenanlagen sind nur Anwendungsbeispiele und können Sonderausstattungen beinhalten.

STOSSGRIFFE UND DRÜCKER

EDELSTAHL

5722.350
Länge 350 mm
5722.400
Länge 400 mm

5722.600
Länge 600 mm

5722.800
Länge 800 mm
5722.1000
Länge 1000 mm

5722.1200
Länge 1200 mm
5722.1400
Länge 1400 mm

5722.1600
Länge 1600 mm
5722.1800
Länge 1800 mm

5804*
Länge 600 mm

5805*
Länge 600 mm

5807
Länge 600 mm

5808*
Länge 600 mm

5809
Länge 600 mm

Die Griffe der Modellreihen **5722**..., **5798**..., und **5803**... können auf Wunsch auch mit geraden Stützen auf der flügelüberdeckenden Türfüllung montiert werden.

5705 **5706**
für Nebeneingangstüren aus Aluminium in weiß oder silberfarbig

5803.600
Länge 600 mm
5803.800
Länge 800 mm

5803.1000
Länge 1000 mm
5803.1200
Länge 1200 mm

5803.1400**
Länge 1400 mm
5803.1600**
Länge 1600 mm
5803.1800**
Länge 1800 mm

* nur auf flügelüberdeckender Füllung montierbar

** mit 4 Stützen

5810
Länge 1000 mm

5821*
Länge 1000 mm
mit Fingerprint

5822*
Länge 1000 mm

5806
Länge 1400 mm

5824.800
Länge 800 mm
5824.1200
Länge 1200 mm
5824.1400
Länge 1400 mm
5824.1600
Länge 1600 mm

ECHTHOLZ

5812.1000
Länge 1000 mm
5812.1600
Länge 1600 mm
mit Echtholz
Jatoba

5813.1000*
Länge 1000 mm
5813.1600*
Länge 1600 mm
mit Echtholz
Jatoba

5816
Länge 350 mm
mit Echtholz
Wenge

5819.1000
Länge 1000 mm
5819.1600
Länge 1600 mm
mit Echtholz
Wenge

5820.1000*
Länge 1000 mm
5820.1600*
Länge 1600 mm
mit Echtholz
Wenge

INNENDRÜCKER

Für ein harmonisches Gesamtbild und zur Vermeidung materialbedingter Farbabweichungen empfehlen wir Ihnen im Zusammenhang mit unseren Innendrückern aus Edelstahl die dazu passenden Türbänder in Edelstahlfinish.

5881
aus Alu
auf Langschild

5886
aus Edelstahl-
auf Langschild

5883
aus Edelstahl
auf Rosette
inkl. PZ-Rosette

5884
mit Echtholz
Wenge auf Rosette
inkl. PZ-Rosette

5885
aus Edelstahl
quadratisch
inkl. PZ-Rosette

AUSSEN-DRÜCKER

5882
Außendrücker
auf Langschild
Edelstahl

5887
Außendrücker
auf Langschild
Edelstahl mit
Kernziehschutz

ZUBEHÖR
OPTIONAL

TÜRBÄNDER

Rollentürbänder
Standard bei FD / optional bei GF / BFD
Filigrane Ästhetik trifft bewährte Funktion. Unsere dreiteiligen Rollentürbänder für einwärts öffnende Türen sind in weiß, silberfarbig (EV1) oder Edelstahlfinish erhältlich.

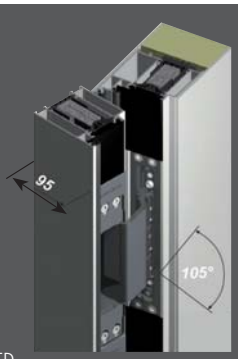

Verdeckt liegende Türbänder
Standard bei BFD / optional bei GF / FD

Die verdeckt liegenden Türbänder werden flächenbündig im Türfalz montiert und sind von außen „unsichtbar".
Damit der Türflügel bei Öffnung der Tür nicht mit dem Rahmen kollidieren kann, sollte der Öffnungswinkel (max. 105°) durch z.B. einen Öffnungsbegrenzer begrenzt werden.

TÜRSCHLIESSER

Gleitschienentürschließer mit Feststellung - GEZE TS 5000
Schließkraftgröße 2-6, geprüft nach EN 1154 A für Türbreiten bis 1400 mm, stufenlos einstellbar.
Endschlag, Schließgeschwindigkeit, Schließgeschwindigkeit und Öffnungsdämpfung frontseitig stufenlos einstellbar.

Innenliegender Türschließer mit Feststellung - GEZE Boxer
Schließkraftgröße 2-5, geprüft nach EN 1154 A für Türbreiten bis 1250 mm, mit Schließkraftanzeige, stufenlos einstellbar.
Endschlag und Schließgeschwindigkeit ebenfalls stufenlos einstellbar.

BODENEINSTANDSPROFIL

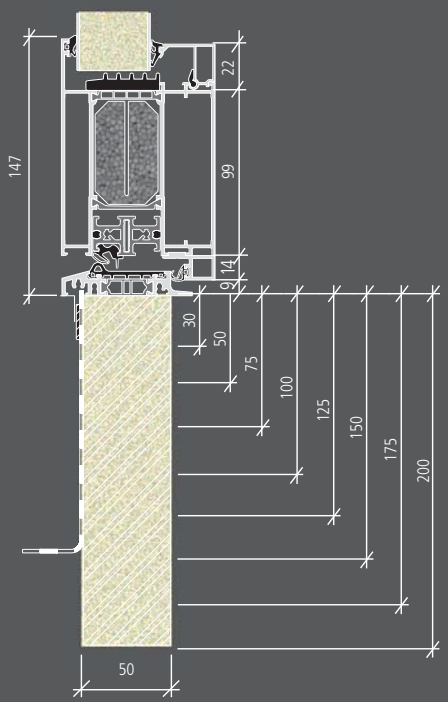



Montage: außen bündig

Montage: mittig

Montage: innen bündig

5 mm Schritte von
10 mm bis 45 mm.

Gegen Mehrpreis erhalten Sie die **Neubaubodenschwelle** mit Bodeneinstand ab 30 mm, auf Wunsch auch mit Bauanschlussfolie.

KRATZSCHUTZ

Kratzschutz
in NIRO-Design oval mit Rundrosette

Kratzschutz
in NIRO-Design eckig mit Rundrosette

Kratzschutz
in NIRO-Design oval mit Kernziehschutzrosette

Kratzschutz
in NIRO-Design eckig mit Kernziehschutzrosette

SICHERHEITSTECHNIK

OPTIONAL

SICHERHEITSPAKET 1

Das Sicherheitspaket beinhaltet:

Abb. ähnlich

- Aufbohrgeschützter **Sicherheitszylinder** mit Not- und Gefahrenfunktion, mit 8 Wendeschlüsseln und Sicherungskarte gemäß DIN EN1303 und DIN 18252.

- **Edelstahl-Kernziehschutzrosette** in quadratisch, oval und eckig, (bei GF aufgesetzt und bei FD/BFD flächenbündig eingelassen)

SICHERHEITSPAKET 2
geprüfte Sicherheit nach RC2

Überlassen Sie Ihre Sicherheit und die Ihrer Familie nicht dem Zufall. Unsere Haustüren wurden einer praxisgerechten Einbruchprüfung unterzogen und bieten geprüften Einbruchschutz (Widerstandsklasse RC2) nach DIN EN 1627, inklusive Prüfbericht.

Unsere Produktion unterliegt diesbezüglich einer laufenden Fremdüberwachung mit regelmäßigen Kontrollprüfungen, was durch die Kennzeichnung „piv zertifiziert" des Prüfinstitutes Velbert, einer akkreditierten Zertifizierungsstelle, bestätigt wird. Nicht zuletzt deshalb werden wir im Herstellerverzeichnis für geprüfte einbruchhemmende Produkte der KPK (Kommission Polizeiliche Kriminalprävention) geführt.


PRÜFBERICHT

Das Sicherheitspaket 2 beinhaltet:

- Sonderverglasung mit P4A – Einbruchhemmend
- Bandseitensicherungen
- Sicherheits-Glasfalzeinlagen
- Aufbohrgeschützter Sicherheitszylinder
- Aufbohrschutzplatte Schloßkasten
- Sicherheits-Kernziehschutzrosette (bei GF aufgesetzt, bei FD /BFD flächenbündig eingelassen)
- Prüfbericht nach RC2

EINBRUCHSCHUTZ
Die abgebildeten Haustüren und Seitenteile sind auf Einbruchhemmung nach DIN EN 1627 - RC 2 geprüft. Die Polizei rät zu Einbruchschutz durch RC 2 Türen. Diese Prüfung bestätigt, dass es in der Gesamtkonstruktion bei Türflügel, Türfüllung, Glas, Türrahmen, Schloss und Beschlag keine Schwachpunkte gibt. Alle Haustüren und Seitenteile verfügen auf der Außenseite über eine hochwertige 10 mm starke P4A Verbund-Sicherheitsverglasung.

Abb. in Kombination mit dem Sicherheitspz

Drehknauf für PZ
Knaufzylinder lassen sich von der Außenseite mit einem passenden Schlüssel öffnen, auf der Innenseite über einen Drehknauf. So wird ein schlüsselloses Ver- und Entriegeln der Tür von innen ermöglicht.
Erhältlich bei Standard- oder Sicherheitszylinder.

E-Öffner
mit Fallenrutsche

Detailausschnitt des integrierten Sperrbügels aus Edelstahl zur Spaltöffnung der Tür.



Edelstahl Drehknauf
für TSH oval und quadratisch

Die **Türspaltsicherung (TSH)** ermöglicht durch den massiven Sperrbügel ein spaltbreites Öffnen der Haustür. Weit genug für Sichtkontakt und kurze Gespräche. Die einfache und komfortable Bedienung erfolgt durch einen Drehknauf auf der Innenseite. Zudem können Sie mit Ihrem Schlüssel auch von außen über das Hauptschloss entriegeln.
Der verdeckt liegende Sperrbügel wird nur beim Öffnen der Tür sichtbar.

Besonders dann, wenn Kinder allein zu Hause sind oder für ältere und alleinstehende Menschen ist die Türspaltsicherung ein wichtiger Sicherheitsfaktor.
Geeignet für die 3-fach, 7-fach und der Auto-Safe-Verriegelung.

Flüsterfalle, für erhöhten Schließkomfort

3-fach-Verriegelung
mit Flüsterfalle und zwei zusätzlichen Schwenkriegel sowie zusätzlich mit **Türspaltsicherung**. **Türöffnungssperre** inkl. **Drehknauf** auf Rosette, inkl. dazugehörigen Spezialschließblechen.

Mehrfach Verriegelung
mit insgesamt 7 Verschlusspunkten, mit Flüsterfalle, vier zusätzlichen Rundbolzen und zwei Schwenkriegeln (Duo-Bolzen-Schwenkriegeln).

Mehrfach Verriegelung
mit insgesamt 7 Verschlusspunkten, mit Flüsterfalle, vier zusätzlichen Rundbolzen und zwei Schwenkriegeln; zusätzlich mit **Türspaltsicherung**, **Türöffnungssperre** inkl. **Drehknauf** auf Rosette.

SICHERHEITSTECHNIK

OPTIONAL

KÖSTER AUTO-SAFE AV3

erweiterte Sicherheit

- Automatik-Mehrfachverriegelung
- mechanisch verriegeln
- mechanisch entriegeln

Das neue Schwenkriegel-Duo.

Bewährtes beibehalten, Besseres hinzufügen: Die neue Automatik-Mehrfachverriegelung behält ihren massiven Schwenkriegel bei, der automatisch und ohne Schlüsseldrehung herausfährt und sich tief hinter den Schließbereich krallt. So wird die Tür schon beim Zuziehen fest verriegelt und ein Aufbrechen erschwert. Kombiniert mit dem neu entwickelten Dichtigkeitselement wird das Türblatt noch fester in der Position gehalten und schützt so vor Wettereinflüssen.

Der verbesserte Dichtschluss.

„Es zieht." Diesen Satz werden Nutzer der Auto-Safe oder der Auto-Tronic Verriegelungen nur noch selten sagen. Denn dank dynamischem Anpressdruck des neu entwickelten Dichtigkeitselementes sind Türen auch nach Jahren noch bündig und halten dicht. Die Tür behält ihre Leichtgängigkeit und lässt sich mit geringem Kraftaufwand entriegeln.

Der zentrale Magnetauslöser.

Der Eingangsbereich ist der erste Eindruck, den man von einem Haus erhält. Ärgerlich, wenn der Türrahmen durch das Aufschlagen der Taststifte beim Öffnen und Zuziehen der Tür einmal verkratzt. Die innovativen Automatik Verriegelungen sind dagegen gewappnet: Der zentrale Magnetauslöser aktiviert den Taststift erst dann, wenn die Tür bereits bündig im Rahmen sitzt.

Die neue Tagesfalle.

Dank der Tagesfalle – den blauen Schalter - kann die Tür von außen ohne Schlüssel einfach geöffnet werden. Wir bieten Ihnen die Kombination von Automatik-Mehrfachverriegelungen mit dem Schwenkriegel-Duo und Einhandbedienung an. Nur eine Betätigung reicht und schon heißt es: Eintritt frei!

Die Holiday Lockout Funktion
aktiviert den Hauptriegel mit dem Schlüssel und blockiert den Türgriff.
Das Haus kann so von Eindringlingen nicht über den Hauseingang verlassen werden.

Schwenkriegel-Duo
massiver Schwenkriegel und Dichtungselement

Magnetauslöser & Tagesfalle

VdS geprüft Klasse B

3-fach Verriegelung
AUTO-SAFE
mechanisch, automatisch verriegelnde Schwenkriegel. Wenn Sie das Haus verlassen und die Tür zuziehen, werden automatisch zwei Schwenk-Duo-Riegel ausgefahren.

KÖSTER AUTO-TRONIC EAV3

erweiterte Sicherheit und Komfort

- Automatik-Mehrfachverriegelung
- mit Motor-Entriegelung (E-Öffner-Lösung)
- mechanisch verriegeln, motorisch entriegeln

Wer zusätzlich zu allen Vorteilen der **KÖSTER AUTO-SAFE AV3** noch mehr Komfort genießen möchte: Die neue **KÖSTER AUTO-TRONIC EAV3** kann Türen nicht nur mechanisch **verriegeln**, sondern Sie auch motorisch **entriegeln**!

Besonders bei altersgerechtem und barrierefreiem Wohnen oder einfach in einem Mehrfamilienhaus ist die motorische Bedienung für viele Menschen unabdingbar.

Von innen erfolgt das Öffnen der verriegelten Tür wie gewohnt mit dem Türdrücker, von außen mit Funk-Fernbedienung oder dem Funk-Fingerscan.

Sichern Sie sich die Profi-Ausstattung und erhalten Sie Sicherheit und Komfort auf Knopfdruck.

Die Holiday Lockout Funktion
aktiviert den Hauptriegel mit dem Schlüssel und blockiert den Türgriff.
Das Haus kann so von Eindringlingen nicht über den Hauseingang verlassen werden.

Stößelkontakte
Die Stromübertragung erfolgt über patentierte integrierte Stößelkontakte.

Schaltnetzteil
Der Trafo wird komfortabel im Blendrahmen verbaut. 12V DC/3A!

Magnetauslöser & Tagesfalle

Schwenkriegel-Duo
massiver Schwenkriegel und Dichtungselement

VdS geprüft Klasse B

3-fach Verriegelung
AUTO-TRONIC
mechanisch verriegelnde Schwenkriegel, motorisch öffnend.
Die Entriegelung von innen erfolgt über den Türdrücker oder über die Haussprechanlage (die E-Öffner-Lösung.)

Produktvideo
AV3 und EAV3

KOMFORTPAKET 1
Fingerscan

Mit dem neuen Fingerscan bieten wir Ihnen ein zuverlässiges biometrisches Zutrittskontrollsystem.
Haustüren lassen sich so auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte öffnen, denn mit dem Fingerabdruck hat der Anwender seine unverwechselbare Zutrittsberechtigung immer dabei.

KÖSTER Fingerscan

Vorteile

- Stripe-Sensor der neuesten Generation mit hoher Prozessorleistung bei gleichzeitig geringem Stromverbrauch
- sehr hohe und schnelle Erkennungsrate von Fingerabdrücken
- einfache Zugangsverwaltung (Einlernen / Löschen)
- nicht manipulierbares System: nur „lebende" Finger bekommen Zutritt
- Speicherung von ca. 80 Fingerabdrücken, bis zu 9 Fingerabdrücke davon können Administrator-Rechte erhalten
- 4 Kanäle ansteuerbar: z.B. Haustür, Beleuchtung und vieles mehr (außer Alarmanlage)
- Verschlüsselte, manipulations- und übertragungssichere Funkverbindung (FM 868,8 MHz, Somloq Rollingcode) zum Türempfänger
- „Clean Optik": im Ruhestand keine Anzeigen sichtbar
- gezieltes Löschen einzelner Fingerabdrücke ohne Anwesenheit des betreffenden Nutzers möglich
- jeder Fingerscan hat einen individuellen Master-PIN: im Notfall (z.B. Ausfall aller Admins) ist ein Zugriff trotzdem möglich
- Sensor mit Navigationsfunktion (keine weiteren Knöpfe und Schalter erforderlich)
- bei Spannungsausfall bleiben die gespeicherten Daten erhalten (bis zu 20 Jahre); die Tür wird dabei nicht automatisch geöffnet
- LED-Speicherplatz- und Statusanzeige (Rot / Grün / Gelb)
- schwing- und schockgetestet (gem. DIN EN 60068-2-6 und 60068-2-27)
- Der Fingerscan wird hinter einer Edelstahlblende ausreißfest befestigt

KOMFORTPAKET 2
Funk-Fernbedienung

2 x KÖSTER Funk-Fernbedienungen

SICHERHEITSTECHNIK

OPTIONAL

KÖSTER MULTI-TRONIC

höchste Sicherheit und maximaler Komfort

- vollmotorische Mehrfachverriegelung
- motorisch ver- und entriegeln

In der **Standard-Ausführung** sind bereits **alle Systemkomponenten** anschlussfertig in einem Komplett-Set enthalten. Diese sind alle in die Tür integriert. Einbauen, anschließen, fertig.

Stößelkontakte
Die Stromübertragung erfolgt über patentierte integrierte Stößelkontakte.

2 x KÖSTER Funk-Fernbedienungen

Schaltnetzteil
Der Trafo wird komfortabel im Blendrahmen verbaut.
12V DC/3A!

Eingelassene Kontroll-LED (FD/BFD)
für Türaußenseite
(im Standard enthalten)

Komfort

Das Öffnen und Schließen erfolgt vollmotorisch – wie von selbst. Sobald die Tür ins Schloss fällt, verriegelt das Schloss selbstständig, sicher, sanft und dauerhaft dicht. Das Entriegeln geschieht über die Funkfernbedienung nach Wunsch. Bequemer geht es nicht.

Sicherheit

Hochwertige Materialien und umfangreiche Tests garantieren durch Langlebigkeit und Zuverlässigkeit nachhaltige Sicherheit. Die Systemtauglichkeit für höchste Sicherheitsanforderungen und die mögliche Einbindung in Überwachungssysteme tragen ihren Teil dazu bei.

Integrierte Panikfunktion,
entsprechend
DIN EN 179 und DIN EN 1125

Energie

Die ständige Mehrfachverriegelung sorgt für dauerhafte Dichtigkeit. Wärme bleibt im Haus, klimatisierte Luft entweicht nicht. Wertvolle Energie geht nicht verloren. Das sorgt für ein behagliches Wohnklima und für ein gutes Gefühl bei den Energiekosten.

Die Standard-Ver- und Entriegelungsfunktionen im Einzelnen:

Verriegeln (Schließen):

Das Verriegeln aller Verriegelungselemente geschieht automatisch, 3 Sek. nachdem die Tür geschlossen wurde. (Kann aber auch in Notfallsituationen, z.B. Stromausfall, mechanisch über 4 Schlüsselumdrehungen des Profilzylinderschlüssels erfolgen.)

Entriegeln (Öffnen) von außen:

- über die mitgelieferten Funk-Fernbedienungen
- alternativ mit dem Schlüssel des Freilauf-Profilzylinders
- optional über ein anderes Zutrittssystem wie z.B. Fingerscan

Entriegeln (Öffnen) von innen:

- wie gewohnt über den Türdrücker
- alternativ mit dem Schlüssel des Freilauf-Profilzylinders
- alternativ über die mitgelieferten Funkschlüssel
- optional über eine Hausgegensprechanlage (6-12 V AC.)
- optional über einen kabellosen Wandtaster

<u>Achtung</u> bei dieser Verriegelung ist keine Tagesentriegelungsfunktion enthalten!!

Im Zusammenhang mit der MULTI-TRONIC wird ein Freilauf-PZ benötigt!

KOMFORTPAKET 1
Fingerscan

Mit dem neuen Fingerscan bieten wir Ihnen ein zuverlässiges biometrisches Zutrittskontrollsystem.
Haustüren lassen sich so auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte öffnen, denn mit dem Fingerabdruck hat der Anwender seine unverwechselbare Zutrittsberechtigung immer dabei.

KÖSTER Fingerscan

Produktvideo
Fingerscan

Vorteile

- Stripe-Sensor der neuesten Generation mit hoher Prozessorleistung bei gleichzeitig geringem Stromverbrauch
- sehr hohe und schnelle Erkennungsrate von Fingerabdrücken
- einfache Zugangsverwaltung (Einlernen / Löschen)
- nicht manipulierbares System: nur „lebende" Finger bekommen Zutritt
- Speicherung von ca. 50–80 Fingerabdrücken, bis zu 9 Fingerabdrücke davon können Administrator-Rechte erhalten
- 4 Kanäle ansteuerbar: z.B. Haustür, Beleuchtung und vieles mehr (außer Alarmanlage)
- Verschlüsselte, manipulations- und übertragungssichere Funkverbindung (FM 868,8 MHz, Somloq Rollingcode) zum Türempfänger
- Clean Optik": im Ruhestand keine Anzeigen sichtbar
- gezieltes Löschen einzelner Fingerabdrücke ohne Anwesenheit des betreffenden Nutzers möglich
- jeder Fingerscan hat einen individuellen Master-PIN: im Notfall (z.B. Ausfall aller Admins) ist ein Zugriff trotzdem möglich
- Sensor mit Navigationsfunktion (keine weiteren Knöpfe und Schalter erforderlich)
- bei Spannungsausfall bleiben die gespeicherten Daten erhalten (bis zu 20 Jahre); die Tür wird dabei nicht automatisch geöffnet
- LED-Speicherplatz- und Statusanzeige (Rot / Grün / Gelb)
- schwing- und schockgetestet (gem. DIN EN 60068-2-6 und 60068-2-27)
- Der Fingerscan wird hinter einer Edelstahlblende ausreißfest befestigt

PIKTOGRAMME / SYMBOLE

1,1 UD-Wert/W/m²K

GF Glasfalz-Füllung

Ornamentrahmen flach

5722. 350 Stoßgriff Standard Art-Nr. und Länge

FD außen flügelüberdeckend

Ornamentrahmen gewölbt

Applikationen nur außen

BFD beidseitig flügelüberdeckend

NIRO Design NIRO-Design Glashalterahmen

Nuten nur außen

BFD light beidseitig flügelüberdeckend mit Rollentürbändern

RC2 optional Sicherheitspaket 2 optional erhältlich

EX PRESS Express
besonders kurze Lieferzeiten für Türen in der Ausführung: „Weiß | Standardverglasung als Glasfalzfüllung"

RC3 optional Sicherheitspaket 3 optional erhältlich

STANDARD OBERFLÄCHEN / FARBEN

RAL 3004 Purpurrot matt

RAL 7001 Silbergrau matt

RAL 9006 Weißaluminium matt

RAL 9007 Graualuminium matt

RAL 9016 Verkehrsweiß

Metallic-Feinstruktur Terra Brown

Metallic-Feinstruktur Sandbraun

Metallic-Feinstruktur Beige

Metallic-Feinstruktur Tiefschwarz, ca. RAL 9005

Metallic-Feinstruktur White Aluminium ca. RAL 9006

Metallic-Feinstruktur Sparkling Iron ca. RAL 9007

Metallic-Feinstruktur ca. DB 703

Feinstruktur Nightgrey ca. RAL 7016

Feinstruktur ca. RAL 9016

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 05.

STANDARD HOLZDEKORE

Eiche dunkel 2052089

Golden Oak 2178001

Nussbaum 2178007

Mahagoni 2097013

Siena Noce 49237

An Teak 3241002

Profilgrundfarbe RAL 9005 matt (KEINE Feinstruktur)

NIRO-DESIGN APPLIKATION

Alle Applikationen sind im NIRO-Design. NIRO-Design ist eine witterungsbeständige und besonders pflegeleichte Aluminiumlegierung, die sich durch ihre Langlebigkeit und besonders schöne Oberflächenstruktur auszeichnet.

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 05.

Alle Türen verfügen über optimiertes Wärmeschutz- und Verbundsicherheitsglas mit thermisch verbessertem Randverbund (warme Kante).

STOSSGRIFFE

EDELSTAHL

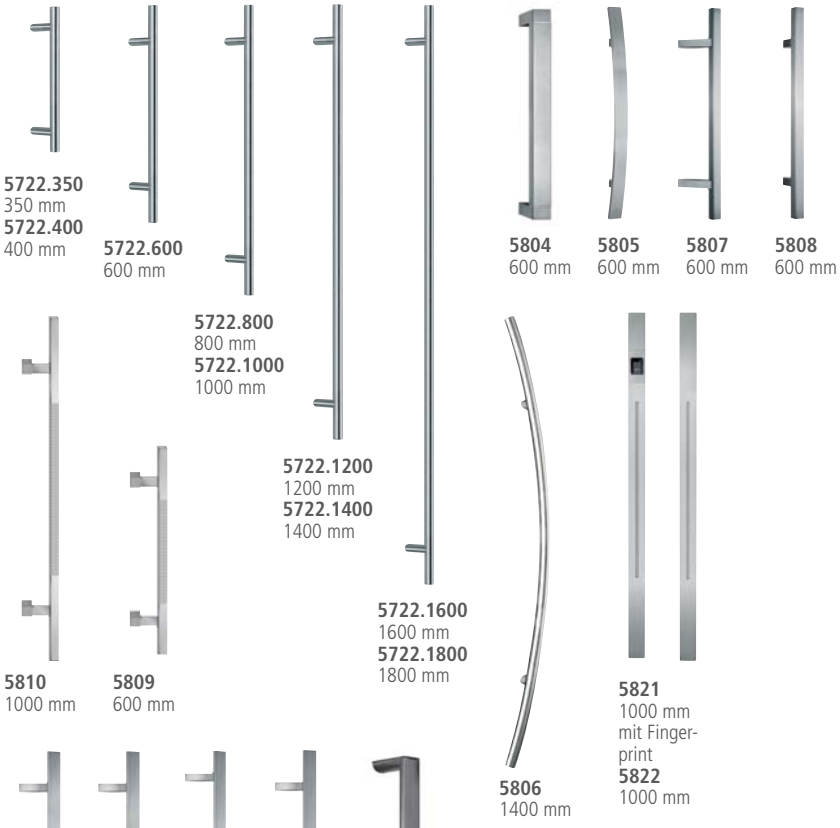

5722.350
350 mm
5722.400
400 mm

5722.600
600 mm

5722.800
800 mm
5722.1000
1000 mm

5722.1200
1200 mm
5722.1400
1400 mm

5722.1600
1600 mm
5722.1800
1800 mm

5804
600 mm

5805
600 mm

5807
600 mm

5808
600 mm

5810
1000 mm

5809
600 mm

5806
1400 mm

5821
1000 mm
mit Finger-
print
5822
1000 mm

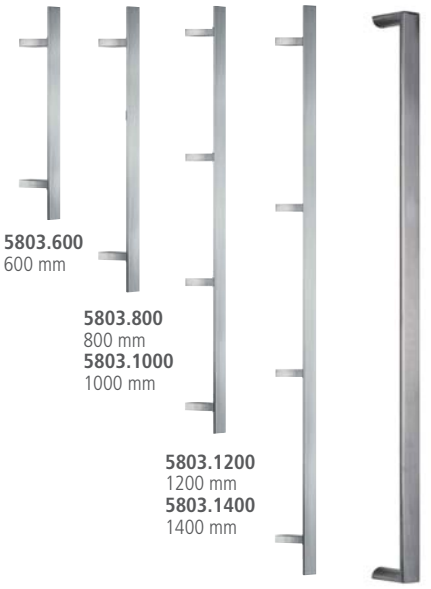

5803.600
600 mm

5803.800
800 mm
5803.1000
1000 mm

5803.1200
1200 mm
5803.1400
1400 mm

5803.1600
1600 mm
5803.1800
1800 mm

5824.800
Länge 800 mm
5824.1200
Länge 1200 mm
5824.1400
Länge 1400 mm
5824.1600
Länge 1600 mm

ECHTHOLZ

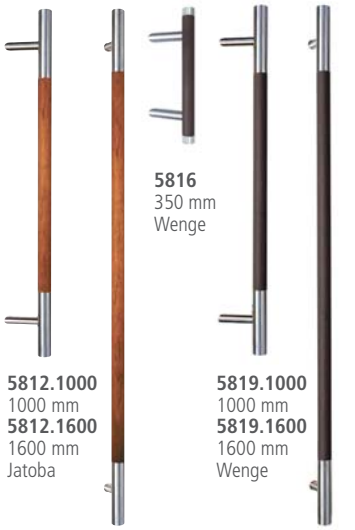

5812.1000
1000 mm
5812.1600
1600 mm
Jatoba

5816
350 mm
Wenge

5819.1000
1000 mm
5819.1600
1600 mm
Wenge

5813.1000
1000 mm
5813.1600
1600 mm
Jatoba

5820.1000
1000 mm
5820.1600
1600 mm
Wenge

5705 **5706**
für Nebeneingangstüren
aus Alu,
weiß oder silberfarbig

INNENDRÜCKER

5881
Alu auf
Langschild

5886
Edelstahl auf
Langschild

5883
Edelstahl auf
Rosette inkl.
PZ-Rosette

5884
Echtholz
Wenge auf
Rosette inkl.
PZ-Rosette

5885
Edelstahl
quadra-
tisch inkl.
PZ-Rosette

AUSSENDRÜCKER

5882
Außendrücker
auf Langschild
Edelstahl

5887
Außendrücker
auf Langschild
Edelstahl mit
Kernziehschutz

Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen vom Original sind möglich. Siehe auch Seite 30 / 31.

EDITION.18

Exklusive Haustüren aus Aluminium

Aus drucktechnischen Gründen, ist die Darstellung der Farben, NIRO-Design Applikationen und NIRO-Design Rahmen nicht verbindlich. Gleiches gilt für die Farb- und Materialdarstellung von Griffen. Für die genaue Farbbestimmung empfehlen wir die Benutzung von Original RAL-Farbkarten. Ebenfalls wirken Gläser und Farben bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen, tages- und jahreszeitbedingt sowie aufgrund vorgegebener Einbausituation unterschiedlich. Die Außenansichten für die außen und beidseitig flügelüberdeckende Füllung sind identisch. Die Ansichtsbreite des Blendrahmens kann je nach Einbausituation und verwendetem Profilsystem für Blend- und Flügelrahmen variieren. Ebenfalls kann sich der optische Eindruck der Haustür je nach Maß Ihrer Haustür und verwendetem Profilsystem verändern.

Bei weiteren Fragen berät Sie Ihr Fachhändler gerne und kompetent.

Technische Änderungen sowie Modell- und Programmänderungen behalten wir uns jederzeit vor. Dies gilt ebenfalls für Irrtümer, Satz- und Druckfehler. Die Darstellung und Beschreibung der Produkte im Katalog haben lediglich indikativen Wert. Eine eventuelle Abweichung des gelieferten Produktes von jenem laut Werbetext stellt keinen Mangel und keine Abweichung dar, nachdem lediglich die Bestellung als Maßstab herangezogen werden kann.

Bei der Holzart Jatoba handelt es sich um ein tropisches Hartholz, vergleichbar in seinen Eigenschaften etwa mit Teakholz. Als Naturprodukt weist Jatoba unterschiedliche Färbungen, Strukturen und Maserungen auf. Jatoba Holz unterliegt durch Witterungseinflüsse einem natürlichen Veränderungsprozess. Ohne Pflege entsteht aus dem ursprünglichen Holzton schnell eine natürliche, blassgraue Patina. Diese kann man allerdings mittels handelsüblicher Teak-Möbelöle wieder auffrischen. Durch Witterungseinflüsse kann es ebenfalls zu leichten Veränderungen in der Oberfläche und im Griffverlauf kommen. Diese Veränderungen beeinträchtigen nicht die Funktionalität des Griffs und stellen somit keinen Beanstandungsgrund dar. Dies gilt auch für die Griffe mit Echtholz Wenge geölt.

Edelstahlbeschläge: Schmutzspuren können mit einem feuchten Tuch gut entfernt werden. Sollten sich jedoch trotzdem an den Außenbeschlägen Rostspuren aufzeigen, so handelt es sich hierbei um den sogenannten „Flugrost", der nicht aus dem Material selbst kommt, sondern von außen an den Beschlag herangetragen wird. Dieser Flugrost lässt sich durch kräftiges Reiben leicht entfernen. Dies sollte allerdings direkt nach Erkennen geschehen, da er sich sonst in das Material hineinfressen kann. Aufgrund dessen empfehlen wir Ihnen zur Pflege des Edelstahls, unseren Edelstahlreiniger aus unserem Pflege-Set oder einen handelsüblichen Edelstahlreiniger zu benutzen. Flugrost ist kein Reklamationsgrund. Edelstahl ist rostfrei, aber nicht pflegefrei.

Achtung: Durch verschiedene Beschichtungsverfahren und Metallstärken kann es zu Farb- bzw. Glanzgradunterschieden zwischen der Füllung und den Aluminium-Profilen kommen. Dies ist kein Reklamationsgrund.

Die Inhalte dieser Broschüre dürfen – auch nicht auszugsweise - ohne ausdrückliche Erlaubnis der Köster Aluminium GmbH & Co. KG für irgendwelche Zwecke vervielfältigt oder übertragen werden.

Digitale Broschüre (pdf)

VIDEO EDITION.18

Wir sind Premiumpartner der Initiative

KEINBRUCH – SICHERN SIE IHR ZUHAUSE! – WWW.K-EINBRUCH.DE – Eine Initiative Ihrer Polizei und der Wirtschaft.

Ihr Fachhändler:

240.0.01.18